

ELEMENT 
4

WORLD LEADING ELEGANCE

Riscaldare ed arredare con stile



ZETA
LINEA



SCOPRI CAMINETTI E STUFE A GAS E A BIOETANOLO DAL DESIGN INNOVATIVO E DI CLASSE ERMETICI E A FLUSSO BILANCIATO



Stai cercando un camino o una stufa che valorizzi
il tuo arredamento e che sia il cuore della tua casa
o della tua attività commerciale?

Allora scegli il piacere di un fuoco a gas o a bioetanolo di Element4!

*Un camino che corrisponda
al tuo DNA!*

La collezione Element4 si compone di stufe e di caminetti frontali, con due, tre o quattro lati vetrati e una gamma di misure unica nel mercato che inizia con la larghezza di 50 cm fino ad arrivare a 240 cm, anche con versioni a sviluppo verticale.

Tutti i modelli di camini sono progettati con una profondità d'installazione molto contenuta per permettere la creazione di caminetti dal design contemporaneo che sviluppano bellissime fiamme anche quando si dispone di uno spazio ridotto.


L'AZIENDA

ELEMENT4 È UN CELEBRE PRODUTTORE OLANDESE DI STUFE E CAMINETTI A GAS, A BIOETANOLO O ELETTRICI, CHE RIVESTE UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE A LIVELLO INTERNAZIONALE NELLE TENDENZE DI DESIGN E NELLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA APPLICATE AD UNA AMPIA GAMMA DI FOCOLARI CHIUSI CHE CREANO UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE ED ESCLUSIVA IN MODO FACILE, SICURO ED EFFICIENTE.

TUTTI I MODELLI POSSONO ESSERE CONTROLLATI CON TELECOMANDO, SMARTPHONE O TABLET E OFFRONO L'EMOZIONE DI UN FUOCO REALISTICO E LUMINOSO PER RISCALDARE E ARREDARE.

INDICE

- 06 **BASSI CONSUMI**
- 09 **CONTROLLO DIGITALE**
- 11 **ALLESTIMENTO INTERNO**
- 13 **VETRO ANTIRIFLESSO**
- 14 **SISTEMA ERMETICO**
- 16 **ESTRAZIONE FUMI**
- 17 **TECNOLOGIA**
- 18 **FLAT BURNER**
- 20 **REAL FLAME BURNER**
- 22 **BIO-ETHANOL BURNER**
- 24 **SERIE OUTDOOR**
- 26 **PRODOTTI**
- 28 **TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA**

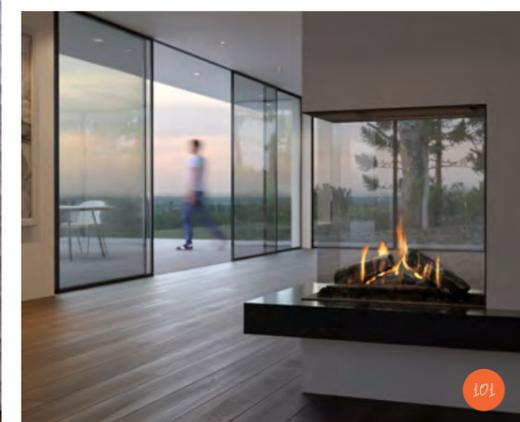

STUFA a libera installazione 117

OVATION 119

CAMINI FRONTALI 31

- CUPIDO 50 33
- CUPIDO 70 35
- SKY S 37
- SKY M 39
- SKY L 41
- SUMMUM 70 F 43
- SUMMUM 100 F 45
- SUMMUM 140 F 47
- SUMMUM 190 F 49
- MODORE 100 51
- MODORE 140 53
- MODORE 185 55
- MODORE 240 57

ANGOLARI 59

- SUMMUM 70 C 61
- SUMMUM 100 C 63
- SUMMUM 140 C 65
- SUMMUM 190 C 67
- BIDORE 100 69
- BIDORE 140 71

TRIFACCIALI 73

- SUMMUM 70 3 S 75
- SUMMUM 100 3 S 77
- SUMMUM 140 3 S 79
- SUMMUM 190 3 S 81
- TRISORE 100 83
- TRISORE 140 85

BIFACCIALI 87

- SKY S T 89
- SKY M T 91
- SKY L T 93
- SUMMUM 140 T 95
- TENORE 140 97
- TENORE 240 99

PENISOLA 101

- SKY S RD 103
- SKY M RD 105
- SKY L RD 107
- SUMMUM 140 RD 109
- LUCIUS 140 111

QUADRIFACCIALE 113

- SUMMUM 140 4 S 115

EDIZIONE APRILE 2024.
CONSULTA IL SITO WWW.ZETALINEA.IT PER LA PANORAMICA
AGGIORNATA DELLA GAMMA PRODOTTI.

IL FUOCO PIU' BELLO CON I CONSUMI PIU' BASSI

I caminetti a gas e a bioetanolo di ultima generazione permettono di limitare l'uso del riscaldamento centralizzato. Nei mesi più freddi, sfruttare la combinazione tra impianto principale e caminetto permette di risparmiare gas ed elettricità.

Nelle mezze stagioni, invece, è possibile addirittura rinunciare al riscaldamento dell'impianto, sfruttando semplicemente il calore del caminetto, per il tempo che serve e per i locali necessari. Il consumo effettivo, così, si riduce a sole poche ore al giorno.




PAROLA D'ORDINE: BENESSERE

Non solo efficienza e riscaldamento. Stufe e caminetti Element4 sono anche sinonimo di benessere, sotto vari punti di vista. Creano magia e atmosfera in pochi attimi, grazie ad apparecchi in grado di dare un ruolo da protagonista alle fiamme, pensati per dare comfort, silenziosi e permettere di godere appieno della bellezza di un fuoco naturale, vivo e luminoso.

SEMPLICITA'...IN TUTTO E PER TUTTO

Scegliere una stufa o un caminetto Element4 significa avere un prodotto che rende tutto molto più semplice. Accensione e spegnimento sono immediati, è possibile regolare la temperatura con il telecomando o con app per smartphone e tablet, così come l'intensità della fiamma e gli orari di funzionamento.

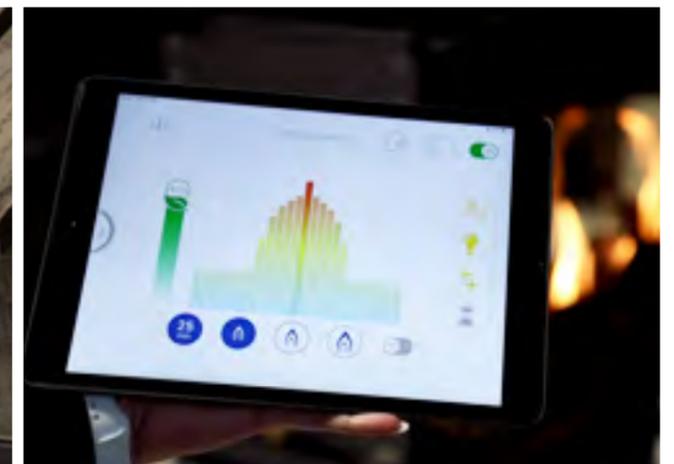

CONTROLLO DA TELECOMANDO

Il telecomando multifunzione di serie è dotato del sistema di controllo E-save, che permette di accendere e spegnere a distanza il camino, di selezionare differenti impostazioni di funzionamento, in base alla temperatura desiderata, e di controllare il numero dei bruciatori utilizzati.

È inoltre possibile attivare la modalità Eco, che consente di impostare differenti percentuali di riduzione del consumo di gas comprese tra il 10% e il 45%, mantenendo una fiamma realistica che cambia di dimensione ad intervalli di tempo casuali, come avviene in un vero fuoco a legna.

CONTROLLO DA SMARTPHONE

ProControl è la scelta perfetta per chi vuole ottenere ancor di più dal proprio camino a gas Element4.

Oltre alle stesse funzioni del telecomando, l'app per smartphone o tablet permette innumerevoli configurazioni: cronotermostato, gestione luminosità braci (per i modelli Real Flame Burner Led), confronto temperatura interna ed esterna, e molte altre.

Oltre al tuo smartphone avrai bisogno solo di una connessione Wi-fi, tutto il resto è già presente nel camino Element4 dotato di sistema ProControl.

PERSONALIZZA IL TUO FUOCO

FONDO IN VETRO NERO A SPECCHIO

Element4 ti offre la possibilità di scegliere il rivestimento interno della camera di combustione, che si adatti perfettamente al tuo arredamento.

Le opzioni a disposizione variano a seconda della tipologia di modello, pertanto verifica attentamente quale kit è disponibile per il tuo caminetto.



ACCIAIO NERO O PACO



VETRO-CERAMICO NERO LUCIDO

CEPPI SCURI

Per rendere i caminetti ancora più unici e personalizzati, un set di ceppi ceramici più scuro e ulteriormente realistico è ora disponibile come accessorio per tutti i modelli della serie Sky e Summum 140.



VETRO FRONTALE ANTIRIFLESSO

Vuoi godere della sensazione di guardare un camino vero?

Puoi dotare il tuo camino di un vetro AR, che evita i riflessi indesiderati causati dai raggi luminosi offrendo la sicurezza e il comfort di un caminetto chiuso con l'atmosfera e la bellezza di un camino aperto.



Consulta le informazioni tecniche per scoprire quali modelli possono esserne dotati...




SISTEMA ERMETICO A FLUSSO BILANCIATO

I camini a gas e a metano di Element4 funzionano con un sistema ermetico a flusso bilanciato di ultima generazione, sicuro, efficiente e dalla massima flessibilità di installazione. L'aria fresca e i fumi di scarico passano attraverso un condotto coassiale a doppia parete collegato ermeticamente con l'esterno dell'edificio. Mentre l'aria comburente viene aspirata dall'esterno, contemporaneamente vengono espulsi i gas di scarico.

Quali sono i vantaggi principali di un sistema coassiale?

- **È PIÙ EFFICIENTE:** il camino genera un calore per convezione più elevato per rendere l'ambiente piacevolmente caldo. Inoltre, l'aria di combustione esterna viene preriscaldata dalla conduttura a doppia parete. Il vostro camino a gas avrà così una resa migliore;
- **È PIÙ SICURO:** il caminetto e il tubo coassiale sono omologati da Element4 come un solo elemento, in questo modo il tubo può attraversare più piani per salire fino al tetto (C31), può essere intubato (C91), sfruttando un passaggio esistente, oppure può percorrere un tratto orizzontale in totale sicurezza, che per alcuni modelli può raggiungere anche 8 metri, con terminale di scarico a parete (C11), rispettando le normative tecniche locali;
- **È PIÙ PRATICO:** molti modelli possono essere installati riducendo il diametro del tubo coassiale e quindi riducendo costi di installazione e aumentando le possibili soluzioni di scarico fumi.

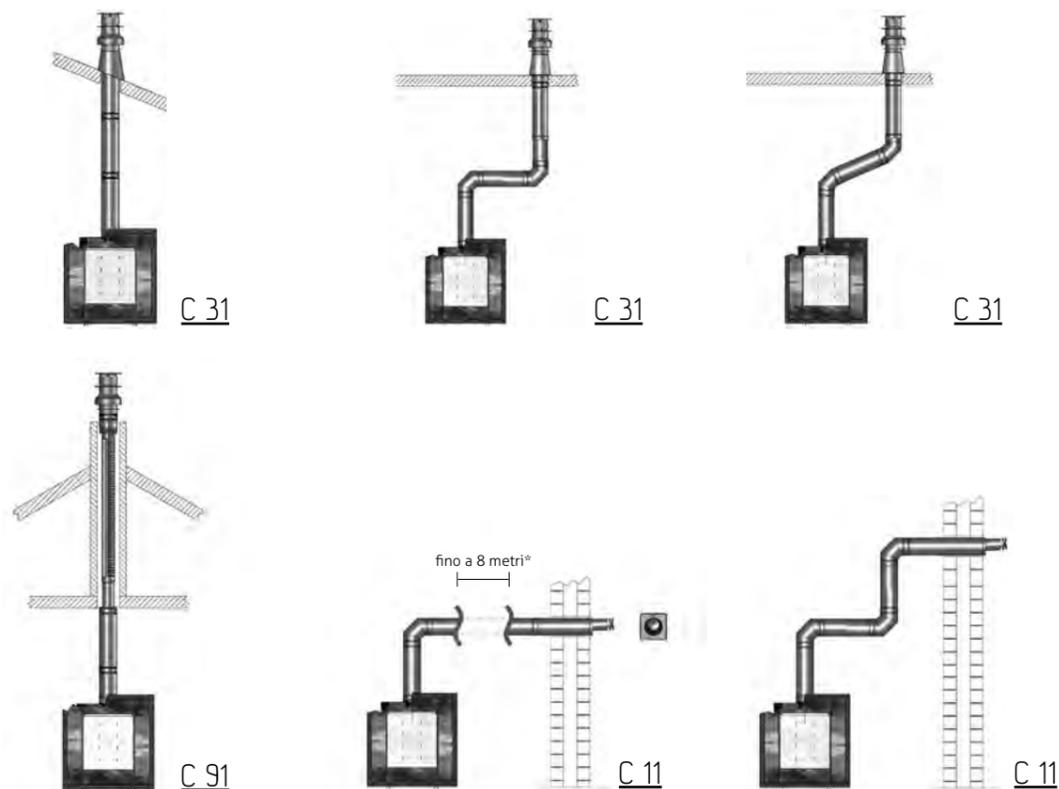

* Su alcuni modelli, il tratto orizzontale può raggiungere gli 8 metri. Consulta il manuale di calcolo dei condotti fumari.

SISTEMA DI ESTRAZIONE FUMI POWERFAN

Benché le molteplici soluzioni di installazione concesse dal sistema coassiale permettano la massima flessibilità di installazione di un caminetto a gas Element4, se vuoi installare il tuo camino a gas in un luogo con limiti invalicabili per il condotto fumario a flusso bilanciato, Element4 ha la soluzione per ogni esigenza.

Con il sistema Powerfan è possibile. Questo sistema permette di creare una canna fumaria con un tragitto orizzontale anche fino a 36 metri. Ciò ti consente di installare il camino a gas in luoghi in cui prima non sarebbe stato possibile. Il dispositivo stesso si autoregola e bilancia il corretto approvvigionamento dell'aria esterna e la fuoriuscita dei fumi.





TECNOLOGIA A GAS FLAT BURNER



TECNOLOGIA A GAS REAL FLAME



TECNOLOGIA BIO-ETHANOL BURNER

LA SOLUZIONE TECNOLOGICA PIU' ADEGUATA

Gli apparecchi ermetici a flusso bilanciato consentono un utilizzo sicuro e garantiscono la massima efficienza in tutte le condizioni di utilizzo; ma *il bruciatore è un elemento cruciale*, non solo dal punto di vista del rendimento dell'apparecchio, ma anche dell'atmosfera che si vuole ricreare nell'ambiente.

I prodotti Element4 sono ideali per chi cerca bellezza, eleganza e apparecchi altamente distintivi, per un'atmosfera tutta da vivere. Non esiste la soluzione migliore in senso assoluto, ma quella più adatta alle esigenze dell'utilizzatore, così per ogni caminetto o stufa Element4 viene indicato con quale tipologia di bruciatore può essere scelto.

La differenza più evidente riguarda il combustibile utilizzato:

*Gas Metano o GPL
Bioetanolo*

I bruciatori di Element4 sono automatici, dotati dei più innovativi sistemi di sicurezza e sono sviluppati su piattaforma Flat Burner o Real Flame Burner per l'utilizzo di gas, e su piattaforma Bio-Ethanol Burner per l'utilizzo del bioetanolo.

In base alla dimensione del focolare sono composti da 1 fino a 5 bruciatori che è possibile spegnere in successione con il telecomando mantenendo fiamme luminose e realistiche anche ad andatura rallentata. Soluzioni tecnologiche molto diverse tra loro, ma tutti con un'importante qualità in comune: sono forniti di serie con bellissimi ceppi ceramici estremamente realistici e decorati a mano, grazie ai quali poter godere di fiamme incantevoli.



Lasciati ispirare da Element4! Scegli il camino ideale per le tue esigenze!



FLAT BURNER

- gas metano o gas gpl -

I bruciatori a gas di tipo "Flat" sono collocati sul medesimo piano e, a seconda del numero dei bruciatori stessi, permettono al caminetto di fornire più o meno calore e di "giocare" con il design del fuoco.

Element4 propone modelli con 1, 2, 3 o 5 bruciatori, dove ognuno può essere spento in successione, semplicemente utilizzando il telecomando, lo smartphone o il tablet, in funzione dell'estensione della camera di combustione, degli scenari e della temperatura desiderata.

Tutti i caminetti a gas Element4 vengono forniti di serie con un set di ceppi ceramici realistici decorati a mano, di diverse dimensioni, ma è possibile scegliere anche i ciottoli di colore bianco o grigio.

SINGLE BURNER (1)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 3,2 - 9,7 KW

Il bruciatore singolo garantisce una profondità d'installazione minima del camino e contribuisce a ridurre i consumi. Nonostante il suo aspetto modesto, riesce a creare un effetto sorprendente: fiamme piene e vivaci che danno la sensazione di trovarsi davanti a un camino vero.

DI SERIE NEI MODELLI:

MODORE 100, BIDOIRE 100, TRISORE 100.




DOUBLE BURNER (2)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 2,6 - 7,9 KW

Il bruciatore doppio garantisce un fuoco bellissimo poiché le fiamme si propagano su tutta la profondità del camino. È inoltre possibile spegnere uno dei bruciatori per controllare in maniera ottimale il calore e le fiamme.

DISPONIBILE NEI MODELLI:

MODORE 140, BIDOIRE 140, TENORE 140, TRISORE 140, LUCIUS 140.

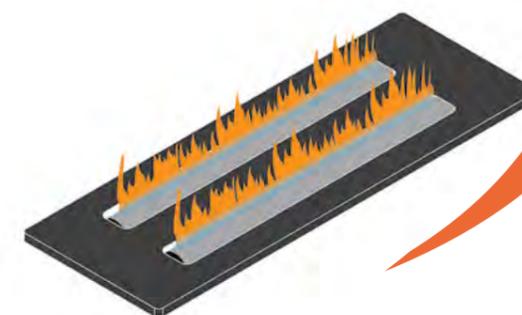

MULTI BURNER (3)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 3,2 - 17,6 KW

Con tre bruciatori avrete fiamme bellissime e intense e la possibilità di spegnere i bruciatori posteriori a sinistra e a destra. In questo modo è possibile regolare a tuo piacimento le fiamme e il calore generato.

DI SERIE NEI MODELLI:

MODORE 185, MODORE 240, TENORE 240.



QUAD BURNER (5)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 2,2 - 12,9 KW

Il bruciatore Quad è composto da cinque bruciatori. In questo modo è possibile ottenere quattro diversi scenari modificando l'estensione delle fiamme e l'intensità del calore. Grazie all'elevato numero di bruciatori è possibile creare molto calore in un breve periodo di tempo e, al tempo stesso, ammirare uno spettacolare gioco di fiamme. Vuoi passare alla modalità a bassa potenza? È sufficiente spegnere un determinato numero di bruciatori premendo un semplice pulsante.

DI SERIE NEI MODELLI:

MODORE 140, BIDOIRE 140, TENORE 140, TRISORE 140, LUCIUS 140.



REAL FLAME BURNER

- gas metano o gas gpl -

I bruciatori a gas di tipo "Real Flame", esclusivi di Element4, prevedono un bruciatore primario di tipo Flat abbinato ad altri bruciatori integrati nei ceppi ceramici rialzati, 2 o 4 in base alla dimensione della bocca fuoco del modello scelto (per un totale di 3 o 5 bruciatori), volti a ricreare l'effetto di un vero e proprio falò.

Il risultato è incredibilmente realistico, elegante ed emozionante, e anche in questo caso, i singoli bruciatori possono essere regolati e attivati/disattivati con il telecomando, per ottimizzare l'uso del gas. Il risultato può essere reso ancor più unico dalla versione con bracci realistiche "LED", che implementa uno speciale sistema di retroilluminazione.


REAL FLAME BURNER S (3)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 2,1 - 6,4 kW

Composto da 3 bruciatori, di cui 1 piano e 2 integrati nei ceppi ceramici rialzati come un vero falò, che possono essere disattivati dal telecomando per la riduzione del consumo di gas.

DI SERIE NEI MODELLI:

CUPIDO 50, CUPIDO 70, OVATION.

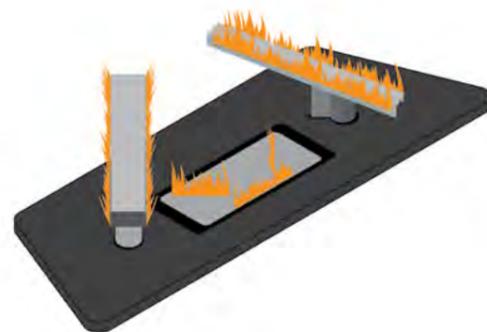


REAL FLAME BURNER M (3)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 2,5 - 14,5 kW

Composto da 3 bruciatori, di cui 1 piano e 2 integrati nei ceppi ceramici rialzati come un vero falò, che possono essere disattivati dal telecomando per la riduzione del consumo di gas.

DI SERIE SU TUTTI I MODELLI DELLA SERIE SKY

(con modulo bracci LED accessorio)

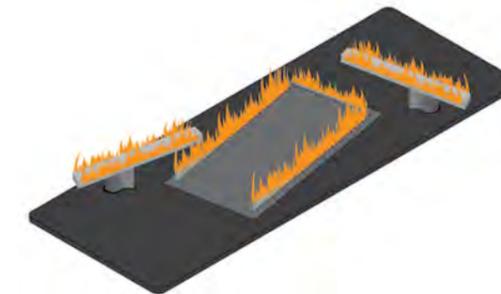


REAL FLAME BURNER M LED (3)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 2,6 - 10,9 kW

Composto da 3 bruciatori, di cui 1 piano e 2 integrati nei ceppi ceramici rialzati come un vero falò, che possono essere disattivati dal telecomando per la riduzione del consumo di gas, e adagiati su bracci realistiche ottenute da uno speciale sistema di retroilluminazione a LED.

DI SERIE NEI MODELLI DELLA SERIE:

SUMMUM 70, SUMMUM 100

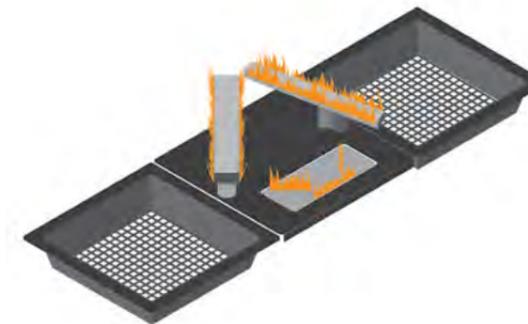


REAL FLAME BURNER L LED (5)

POTENZA TERMICA NOMINALE (G 20): 2,2 - 18,2 kW

Composto da 5 bruciatori, di cui 1 piano e 4 integrati nei ceppi ceramici rialzati come un vero falò, che possono essere disattivati dal telecomando per la riduzione del consumo di gas, e adagiati su bracci realistiche ottenute da uno speciale sistema di retroilluminazione a LED.

DI SERIE NEI MODELLI DELLA SERIE:

SUMMUM 140, SUMMUM 190

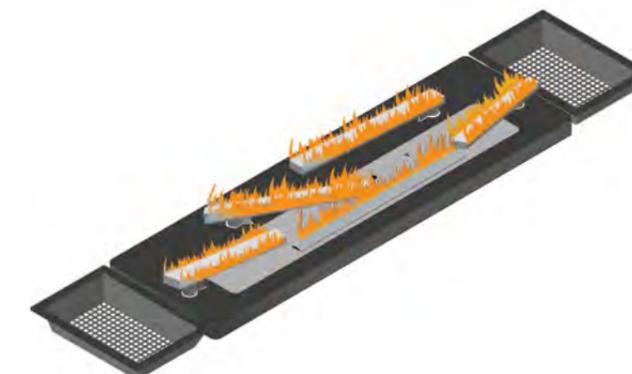

BIO-ETHANOL BURNER

- bioetanolo -

Il doppio bruciatore a bioetanolo di Element4 è una vera innovazione, con un'immagine di fiamma senza eguali e unica nel suo genere.



Fornito di serie con un set di ceppi ceramici realistici decorati a mano e accensione automatica tramite un pratico telecomando (le fiamme si avviano dopo soli 45 secondi).

Rappresenta la soluzione ideale per le case di nuova costruzione senza allacciamento del gas perché dotato di un serbatoio interno da 5 litri con un sistema integrato di ricarica tramite procedura automatizzata con pompa aggiuntiva e un tubo ad innesto rapido per pescare il bioetanolo da una tanica esterna.

DOUBLE BURNER BIO

POTENZA TERMICA NOMINALE: 5 - 7 KW

Il bruciatore con doppia linea di fuoco garantisce un effetto affascinante poiché le fiamme si propagano su tutta la profondità del camino. La potenza può essere modulata fra 3 diversi livelli di fuoco: basso - medio - alto, con un consumo di 0,8 litri all'ora con il fuoco al minimo. Proposto nella versione a libera installazione, per inserimento in caminetti aperti esistenti, oppure integrato nei caminetti ermetici a flusso bilanciato Element4.

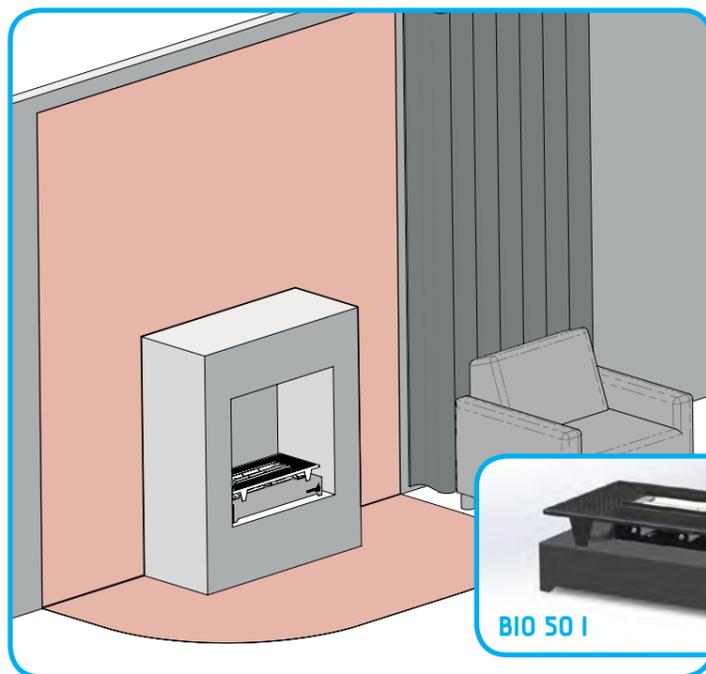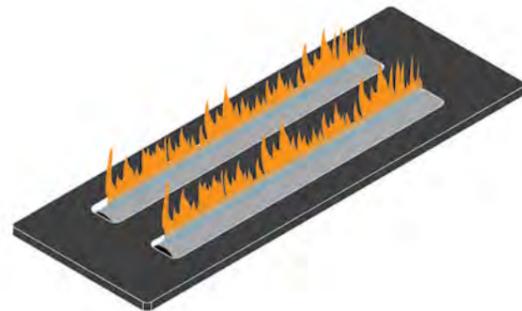


BIO 50 I



I caminetti a bioetanolo ermetici a flusso bilanciato di Element4 offrono un bellissimo spettacolo di fiamma e sono disponibili nelle varianti più note della serie SKY: frontale, bifacciale o penisola, nelle dimensioni piccola, media o grande.

Sono dotati di uno speciale sistema che consente di ricaricare facilmente il bioetanolo in modo automatico. Questo sistema è estremamente sicuro e facile da usare, ideale se si desidera non maneggiare le bombole separate di gas propano. Si tratta della scelta più intelligente per le case che non dispongono di un allacciamento permanente al gas metano, e non rinunciare alle fiamme realistiche e una facilità d'uso ottimale.

Ogni camino può essere installato senza canna fumaria o con canna fumaria coassiale, consentendo di percorrere anche tratti orizzontali prima di arrivare con il terminale all'esterno della casa. I vantaggi sono: l'assenza di odore, la totale indipendenza dall'aria ambiente e da impianti di ventilazione meccanica controllata VMC e non è necessaria alcuna presa aggiuntiva per l'aria comburente.

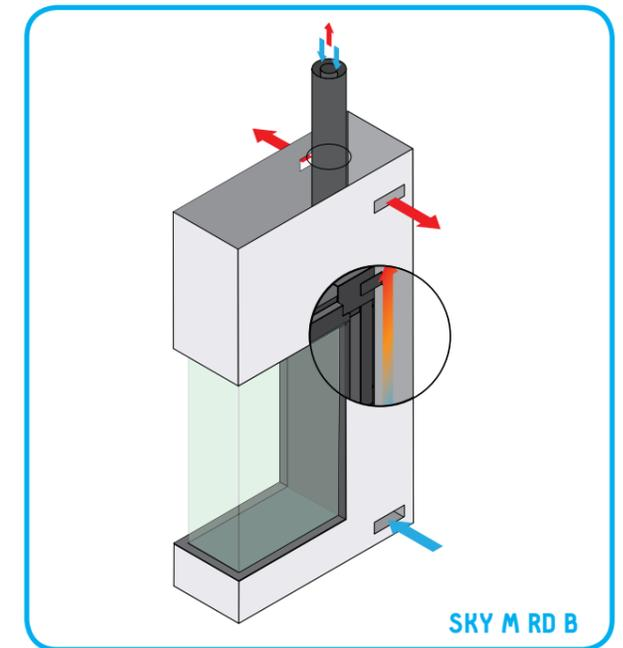

La gamma degli apparecchi a bioetanolo è composta dai caminetti della serie SKY, con potenza compresa tra 5 e 7 kW e un'autonomia che può arrivare fino a 6 ore, e la stufa a libera installazione OVATION, con potenza compresa tra 3 e 4 kW e un'autonomia che può arrivare fino a 12 ore.

Si tratta di soluzioni ideali per riscaldare solo una stanza o adatta al riscaldamento aggiuntivo in una casa con riscaldamento a pavimento o riscaldamento centralizzato.

ATTENZIONE: utilizzare bioetanolo con purezza del 96,6% - 85%. In nessun caso si deve utilizzare bioetanolo puro al 100%.




LA GIUSTA ATMOSFERA ANCHE ALL'APERTO

Trasforma ogni spazio all'aperto in un'oasi di benessere con un'atmosfera suggestiva e accogliente, durante tutte le stagioni, senza eccezioni.

I camini outdoor di Element4 presentano diverse caratteristiche che li rendono ideali per creare un'atmosfera accogliente e sofisticata all'aperto:

- **Design elegante:** I caminetti sono progettati con passione per il design, seguendo le ultime tendenze. La loro estetica è curata nei minimi dettagli, rendendoli un elemento di classe per il tuo spazio esterno.
- **Calore e atmosfera:** Oltre a offrire un piacevole calore radiante, questi camini creano un'atmosfera magica. Puoi goderti un bel fuoco all'aperto in qualsiasi momento e in piena sicurezza, sia che tu stia rilassandoti nel tuo pergolato, sulla terrazza o nel gazebo.
- **Materiali di qualità:** Le cornici dei camini sono realizzate in acciaio inossidabile, garantendo durata e resistenza alle intemperie. L'elettronica è progettata per resistere all'umidità (IP55), quindi puoi usarli senza preoccupazioni anche in una giornata di pioggia.
- **Varie forme e dimensioni:** I modelli sono disponibili in diverse forme, tra cui quadrata, verticale e orizzontale. Scegli quello che si adatta meglio al tuo spazio e al tuo gusto personale.
- **Un bel fuoco ovunque:** caminetti della selezione Outdoor, oltre a poter essere collegati stabilmente alla rete domestica del gas Metano, possono essere alimentati attraverso un semplice impianto locale di gas GPL oppure alimentati con Bioetanolo, con serbatoio integrato per un'autonomia che può arrivare fino a 6 ore.

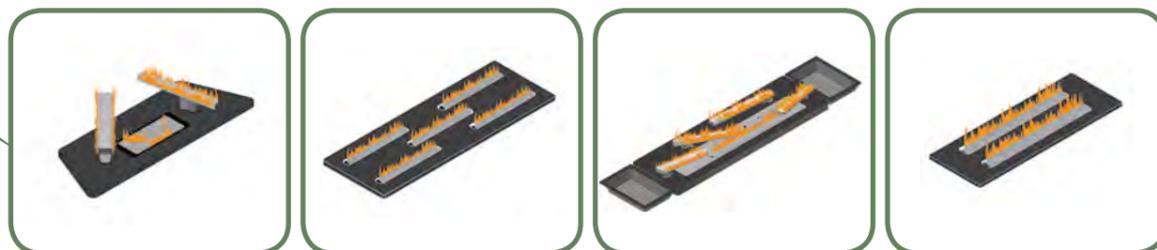

Gas metano o Gpl
serie Sky

Gas metano o Gpl
Modore e Tenore 140

Gas metano o Gpl
Summum 140 F e T

Bioetanolo
serie Sky


Nella tabella di selezione rapida di pagina 28 e 29, modelli Indoor che prevedono anche la versione Outdoor sono indicati con questa icona



Cornice in acciaio inossidabile ed elettronica resistente all'umidità IP55



Proposti nelle forme quadrata, verticale e orizzontale

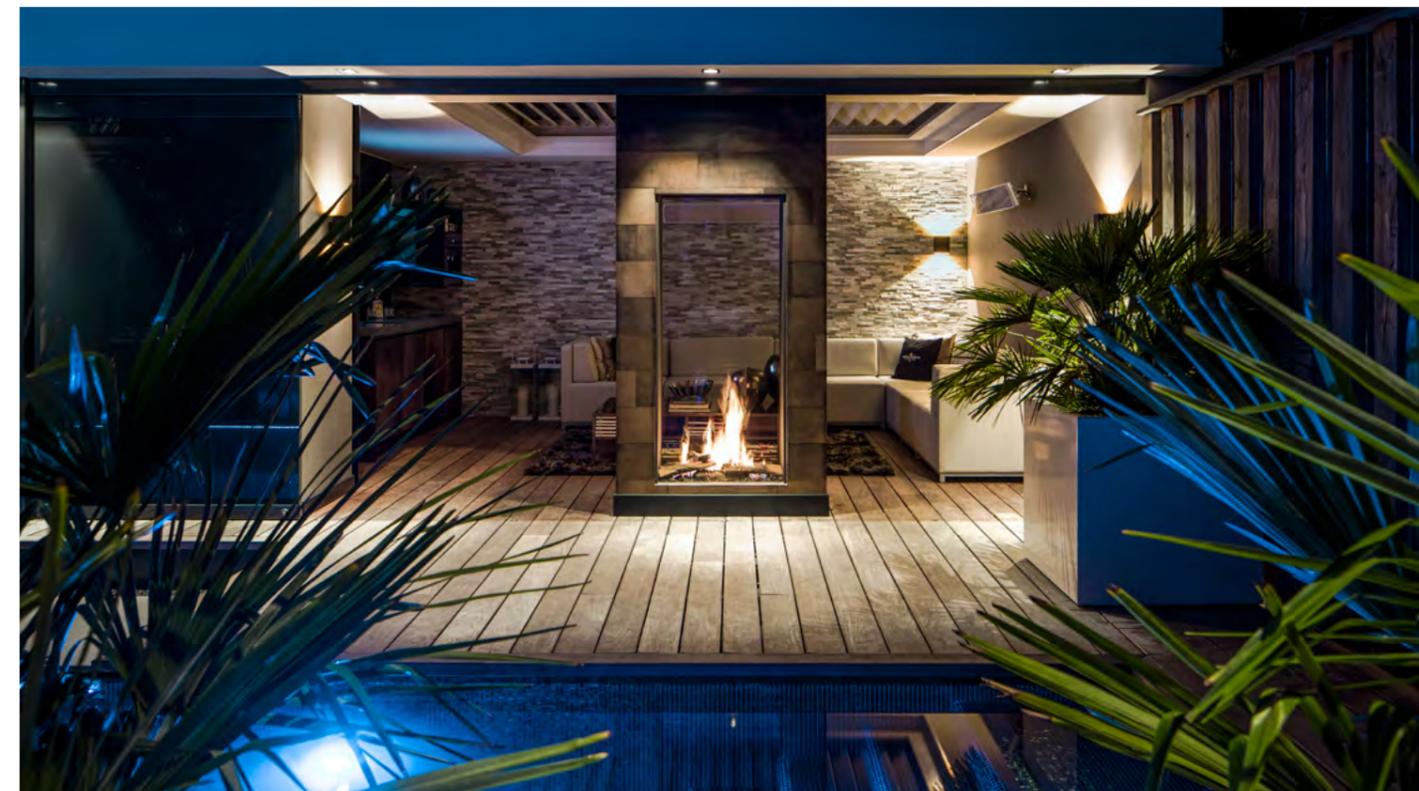

PRODOTTI

Trasforma i tuoi sogni in realtà con la soluzione ideale che hai sempre sognato per infondere calore e stile alla tua casa o al tuo spazio commerciale!

La collezione Element4 si compone di caminetti frontali, con due, tre o quattro lati vetrati e una gamma di misure unica nel mercato da una larghezza di 50 cm fino ad arrivare a 240 cm, disponibili in diverse forme, tra cui quadrata, verticale e orizzontale.

Tutti i modelli sono progettati con una **profondità d'installazione molto contenuta** per permettere la creazione di caminetti dal design contemporaneo che sviluppano bellissime fiamme anche quando si dispone di uno spazio ridotto.

La tabella di selezione rapida alle pagine 28 e 29 ti permette di avere una panoramica completa della gamma proposta.



BRUCIATORI ELEMENTY A METANO E GPL	BRUCIATORE	SIGLA	TOTALE BRUCIATORI	BRUCIATORI FIAMMA CEPPLO	BRACI LED	MODELLO FOCOLARE	PAGINA
------------------------------------	------------	-------	-------------------	--------------------------	-----------	------------------	--------



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD FOCOLARI A GAS CON TECNOLOGIA FLAT BURNER:
 • Ceppi ceramici di alta qualità e decorati a mano
 • Telecomando multifunzione termostatico con sistema di controllo e-save • Alimentatore 220 V
 • Versione Metano o GPL • Per le versioni con vetro AR è incluso il kit pulizia vetro.
Per gli accessori consultate la tabella specifica di ogni camino.

TECNOLOGIA FLAT BURNER		SINGLE BURNER	S.FB.	1	-	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Modore 100 • Bidore 100 • Trisore 100 	Pag. 51 Pag. 69 Pag. 83
		MULTI BURNER	D.FB.	3	-	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Modore 185 • Modore 240 • Tenore 240 	Pag. 55 Pag. 57 Pag. 99
		DOUBLE BURNER	D.FB.	2	-	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Modore 140 • Bidore 140 • Trisore 140 	Pag. 53 Pag. 71 Pag. 85
		QUAD BURNER	Q.FB.	5	-		<ul style="list-style-type: none"> • Tenore 140 • Lucius 140 	Pag. 97 Pag. 111

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD FOCOLARI A GAS CON TECNOLOGIA REAL FLAME BURNER:
 • Ceppi ceramici di alta qualità e decorati a mano con fiamma realistica sul ceppo • Braci led per ML.RF e LL.RF
 • Telecomando multifunzione termostatico con sistema di controllo e-save • Alimentatore 220 V • Versione Metano o GPL
 • Per le versioni con vetro AR è incluso il kit pulizia vetro.
Per gli accessori consultate la tabella specifica di ogni camino.

TECNOLOGIA REAL FLAME BURNER		REAL FLAME BURNER S	S.RF.	3	2	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Cupido 50 • Cupido 70 • Ovation (stufa freestanding) 	Pag. 33 Pag. 35 Pag. 119
		REAL FLAME BURNER M	M.RF.	3	2	NO (standard) SI (accessorie)	<ul style="list-style-type: none"> • Sky S • Sky S T • Sky S RD • Sky M • Sky M T • Sky M RD • Sky L • Sky L T • Sky L RD 	Pag. 37 Pag. 89 Pag. 103 Pag. 39 Pag. 91 Pag. 105 Pag. 41 Pag. 93 Pag. 107
		REAL FLAME BURNER M LED	ML.RF.	3	2	LED DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Summum 70 F • Summum 70 C • Summum 70 3/S • Summum 100 F • Summum 100 C • Summum 100 3/S 	Pag. 43 Pag. 61 Pag. 75 Pag. 45 Pag. 63 Pag. 77
		REAL FLAME BURNER L LED	LL.RF.	5	4	LED DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Summum 140 F • Summum 140 C • Summum 140 3/S • Summum 140 T • Summum 140 RD • Summum 140 4/S • Summum 190 F • Summum 190 C • Summum 190 3/S 	Pag. 47 Pag. 65 Pag. 79 Pag. 95 Pag. 109 Pag. 115 Pag. 49 Pag. 67 Pag. 81

FRONTALE QUADRO	FRONTALE	ANGOLARE DX O SX	TRIFACCIALE	BIFACCIALE	PENISOLA	QUADRI FACCIALE	FRONTALE VERTICALE	BIFACCIALE VERTICALE	PENISOLA VERTICALE
-----------------	----------	------------------	-------------	------------	----------	-----------------	--------------------	----------------------	--------------------

									
	Modore 100 Vetro: 93 x 42 cm	Bidore 100 Vetro: 93 x 42 x 24 cm	Trisore 100 Vetro: 93 x 42 x 24 cm						
	Modore 185 Vetro: 182 x 42 cm Modore 240 Vetro: 240 x 38 cm			Tenore 240 Vetro: 237 x 38 cm					
	Modore 140 Vetro: 140 x 42 cm	Bidore 140 Vetro: 138 x 42 x 23 cm	Trisore 140 Vetro: 140 x 42 x 24 cm	Tenore 140 Vetro: 140 x 42 cm	Lucius 140 Vetro: 30 x 140 x 42 cm				

									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cupido 50 Vetro: 49 x 51 cm									
Cupido 70 Vetro: 64 x 70 cm									

						Sky S Vetro: 73 x 83 cm	Sky S T Vetro: 73 x 83 cm	Sky S RD Vetro: 37 x 80 x 71 cm
						Sky M Vetro: 72 x 123 cm	Sky M T Vetro: 72 x 123 cm	Sky M RD Vetro: 37 x 120 x 71 cm
						Sky L Vetro: 72 x 160 cm	Sky L T Vetro: 72 x 160 cm	Sky L RD Vetro: 37 x 160 x 71 cm

	Summum 70 F Vetro: 68 x 42 cm	Summum 70 C Vetro: 70 x 42 x 23 cm	Summum 70 3/S Vetro: 70 x 42 x 24 cm					
	Summum 100 F Vetro: 100 x 57 cm	Summum 100 C Vetro: 100 x 57 x 33 cm	Summum 100 3/S Vetro: 100 x 55 x 33 cm					

	Summum 140 F Vetro: 140 x 42 cm	Summum 140 C Vetro: 140 x 42 x 31 cm	Summum 140 3/S Vetro: 140 x 42 x 31 cm	Summum 140 T Vetro: 140 x 42 cm	Summum 140 RD Vetro: 30 x 140 x 42 cm	Summum 140 4/S Vetro: 30 x 151 x 42 cm		
	Summum 190 F Vetro: 190 x 45 cm	Summum 190 C Vetro: 190 x 45 x 36 cm	Summum 190 3/S Vetro: 190 x 45 x 36 cm					




Introduzione

CAMINI FRONTALI

Il camino frontale è un vero classico tra i camini a gas e, con la sua profondità d'installazione molto contenuta, rappresenta la soluzione ideale quando si dispone di uno spazio ridotto per creare un caminetto che sia contemporaneamente un complemento d'arredo dal design contemporaneo e una fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano.



CUPIDO 50

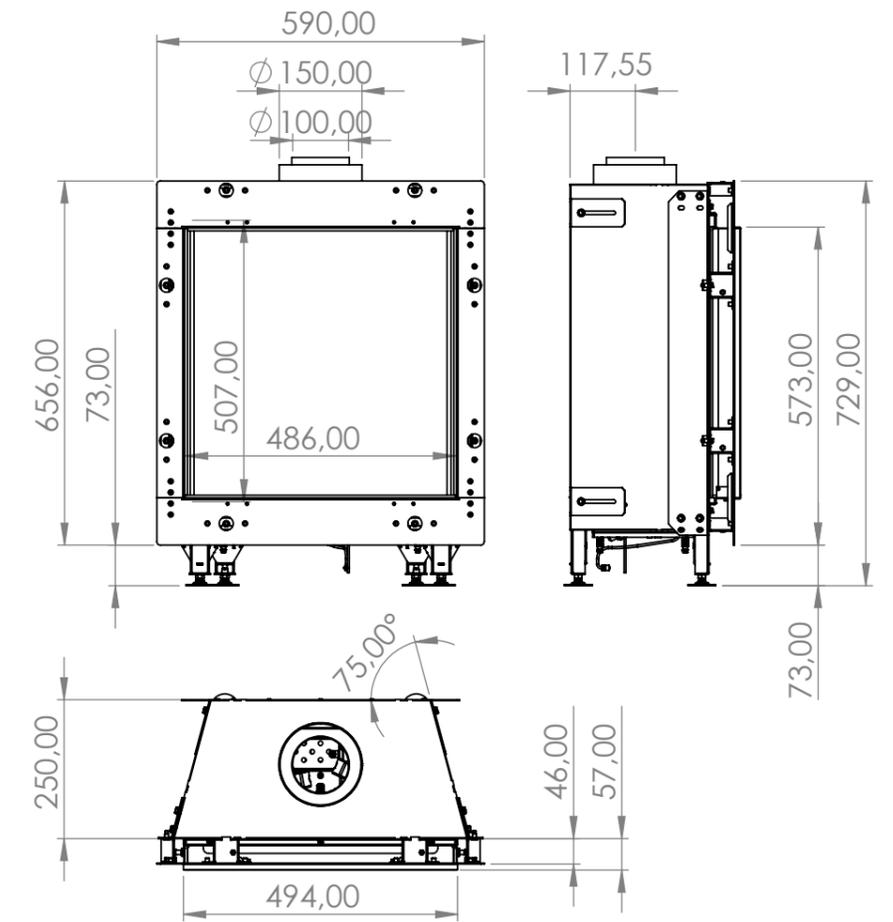

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **49 X 51 CM**
 IDEALE ANCHE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO



Qui tutti i dettagli




Gas metano G20 (min-max): 2,1 - 6,4 kW
 Gas GPL G31 (min-max): 1,8 - 5,3 kW
 Rendimento: 83%

Interni in acciaio nero: Di serie
 Interni in vetro ceramico: Opzionale

E-Save: Di serie
 Alimentatore 220 V: Di serie
 ProControl: Opzionale
 Powerfan: Opzionale
 Vetro AR: Opzionale

Canna fumaria: 100/150 mm

CUPIDO 70

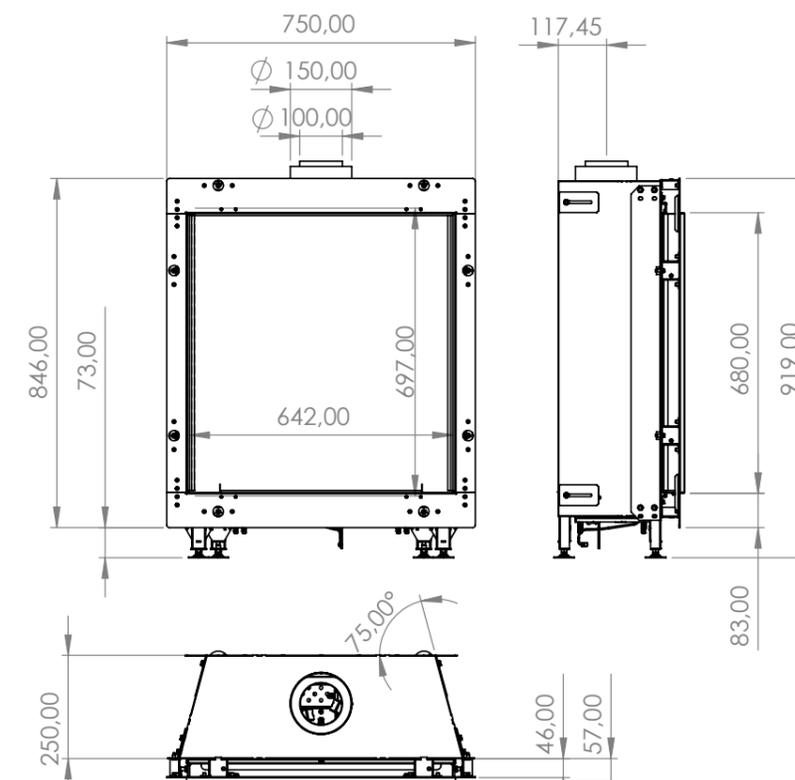

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **64 X 70 CM**
 IDEALE ANCHE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO




Qui tutti i dettagli




	Bruciatore Real Flame Burner S (3)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,6 - 7,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,0 - 5,9 kW
	Rendimento:	83%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	100/150 mm

SKY S

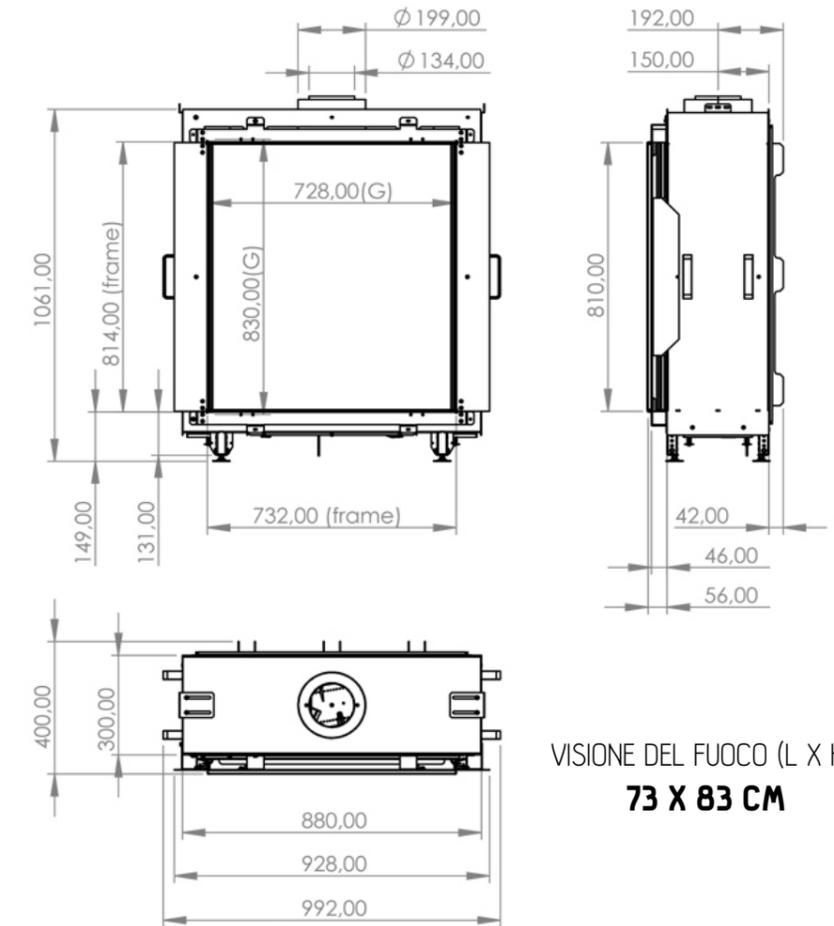

VISIONE DEL FUOCO (L X H):
73 X 83 CM



Qui tutti i dettagli





	Brucciore Real Flame Burner M (3)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,5 - 14,5 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,5 - 10,4 kW
	Rendimento:	89%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SKY M

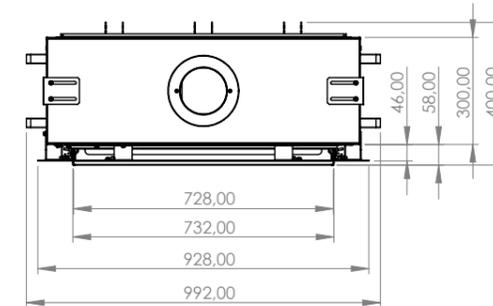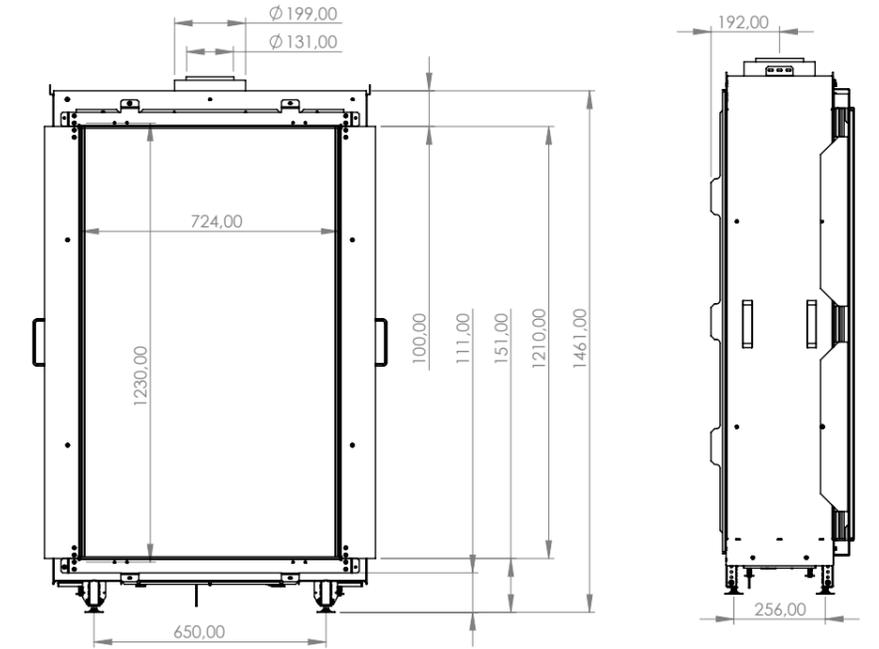

VISIONE DEL FUOCO (L X H):
72 X 123 CM



Qui tutti i dettagli



Bruciatore Real Flame Burner M (3)

Gas metano G20 (min-max):	2,5 - 14,5 kW
Gas GPL G31 (min-max):	2,5 - 10,4 kW
Rendimento:	90%

Interni in acciaio nero:	Di serie
Interni in vetro ceramico:	Opzionale


E-Save:	Di serie
Alimentatore 220 V:	Di serie
ProControl:	Opzionale
Powerfan:	Opzionale
Vetro AR:	Opzionale

Canna fumaria:	130/200 mm
----------------	------------

Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SKY L

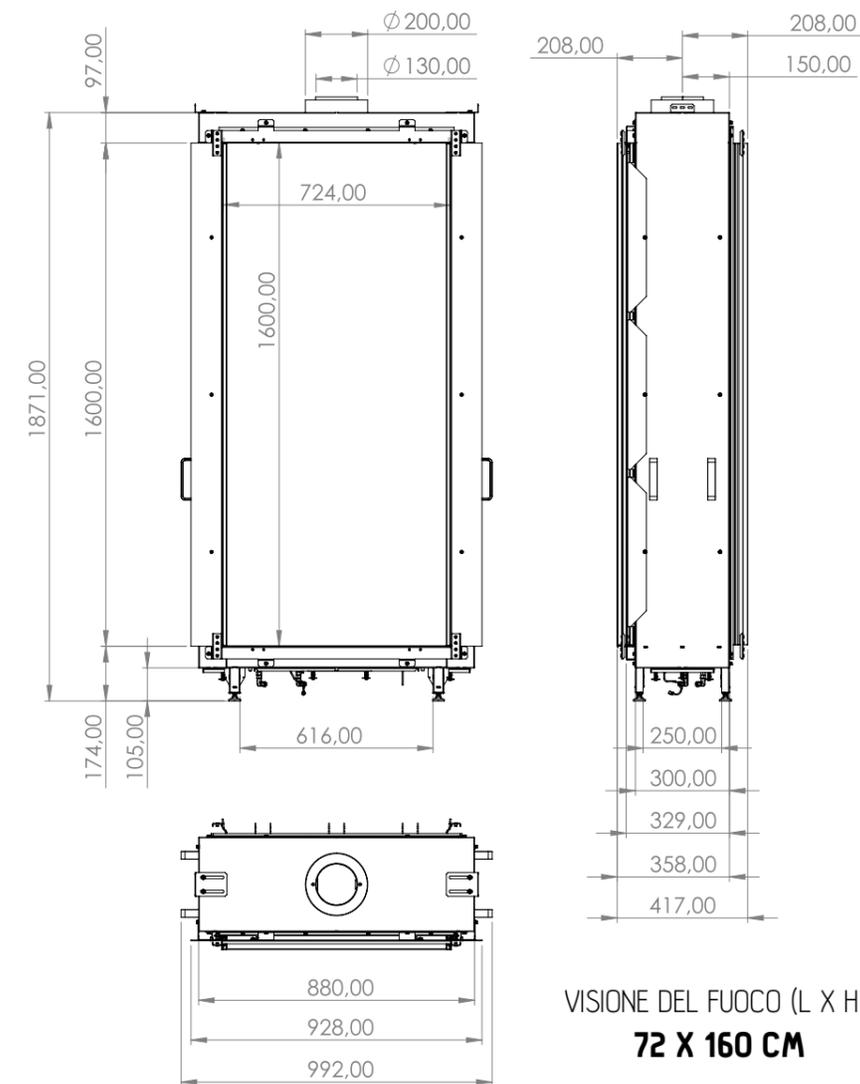

VISIONE DEL FUOCO (L X H):
72 X 160 CM

gas modulo braci led accessorio



biostando



Qui tutti i dettagli



Bruciatore Real Flame Burner M (3)

Gas metano G20 (min-max): 2,5 - 14,5 kW
Gas GPL G31 (min-max): 2,5 - 10,4 kW
Rendimento: 90%


E-Save: Di serie
Alimentatore 220 V: Di serie
ProControl: Opzionale
Powerfan: Opzionale
Vetro AR: Opzionale

Canna fumaria: 130/200 mm

Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SUMMUM 70 F

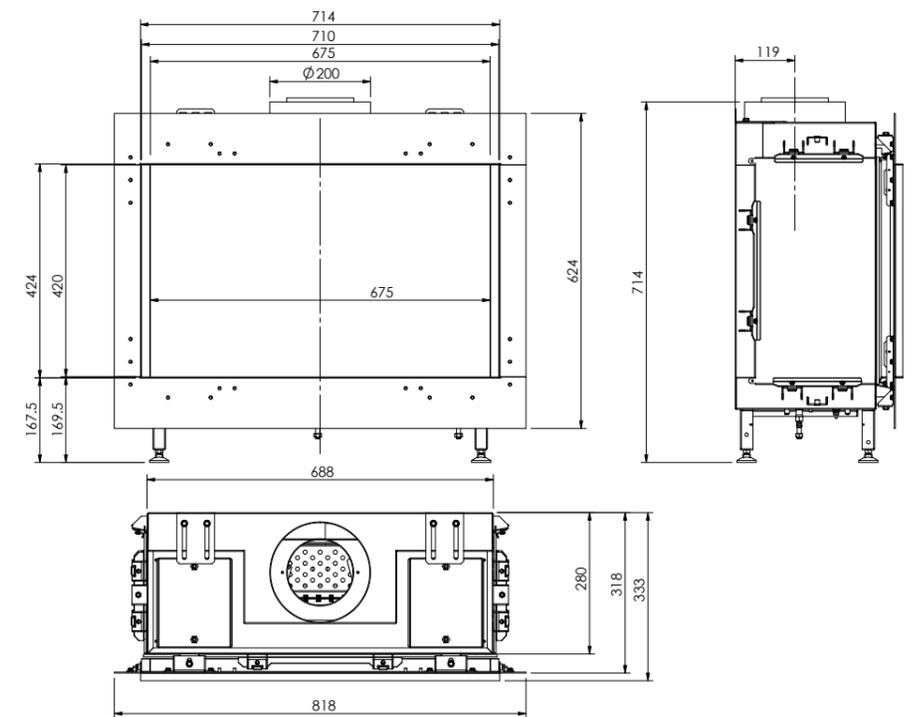

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **68 X 42 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner M LED (3)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,6 - 7,6 kW 2,0 - 5,9 kW 88%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)

SUMMUM 100 F

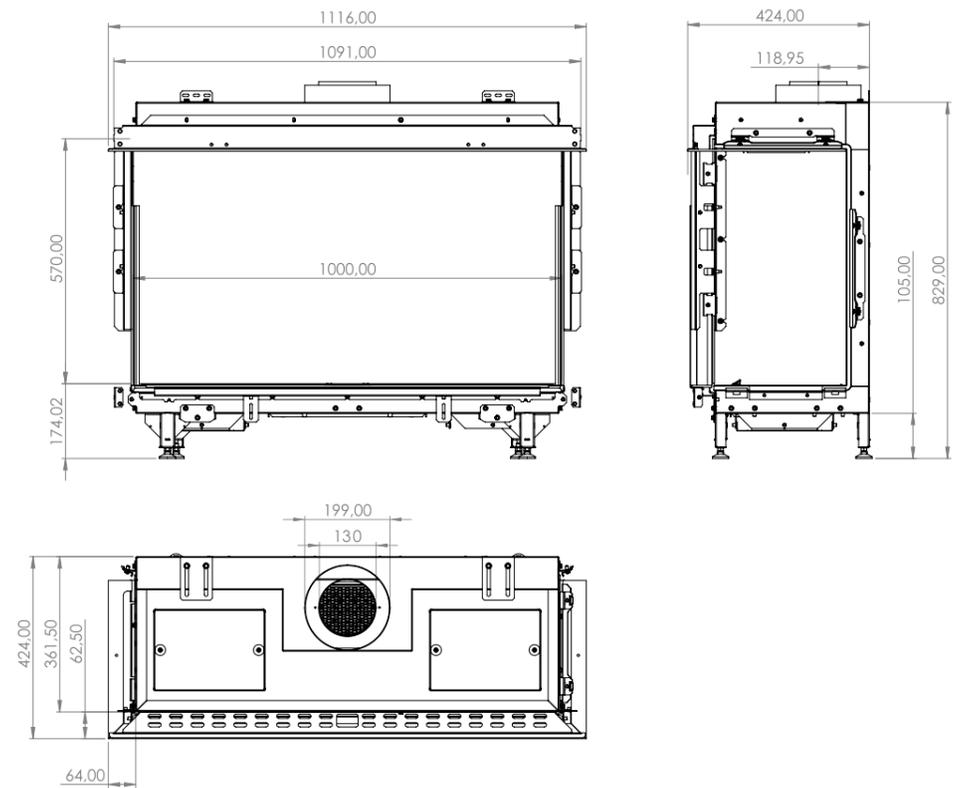

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **100 X 57 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner M Led (3)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,7 - 10,9 kW 2,9 - 11,5 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

SUMMUM 140 F

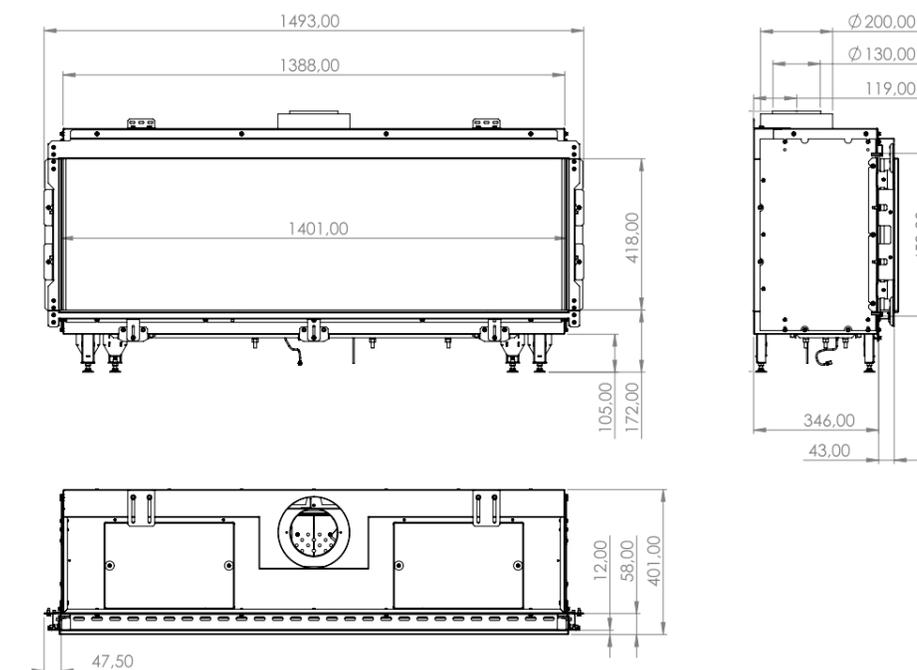

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **140 X 42 CM**

gas





	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,2 - 18,2 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 19 kW
	Rendimento:	89%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)
	Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)	


Qui tutti i dettagli



SUMMUM 190 F

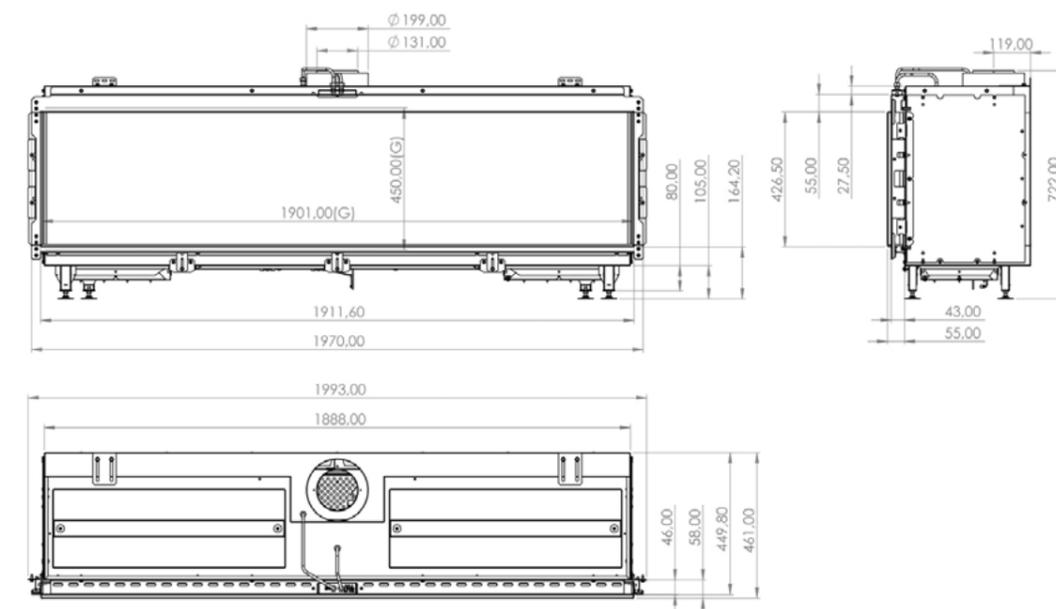

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **190 X 45 CM**





Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,2 - 18,2 kW 2,2 - 19 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

MODORE 100

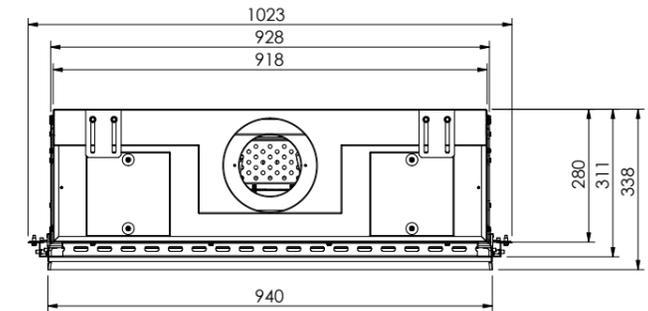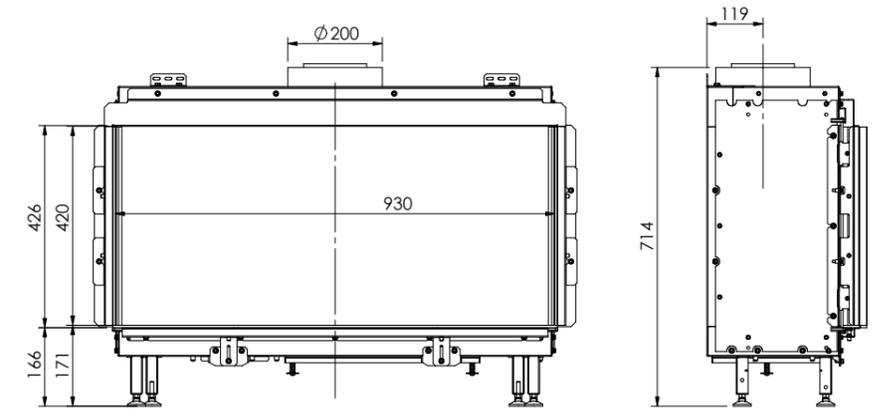

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **93 X 42 CM**




Qui tutti i dettagli



 Bruciatore Single Burner (1)	
Gas metano G20 (min-max):	3,2 - 9,7 kW
Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 6,5 kW
Rendimento:	83%
 Interni in acciaio nero:	Di serie
 Interni in vetro ceramico:	Opzionale
E-Save:	Di serie
Alimentatore 220 V:	Di serie
 ProControl:	Opzionale
Powerfan:	Opzionale
Vetro AR:	Opzionale
 Canna fumaria:	130/200 mm (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)

MODORE 140

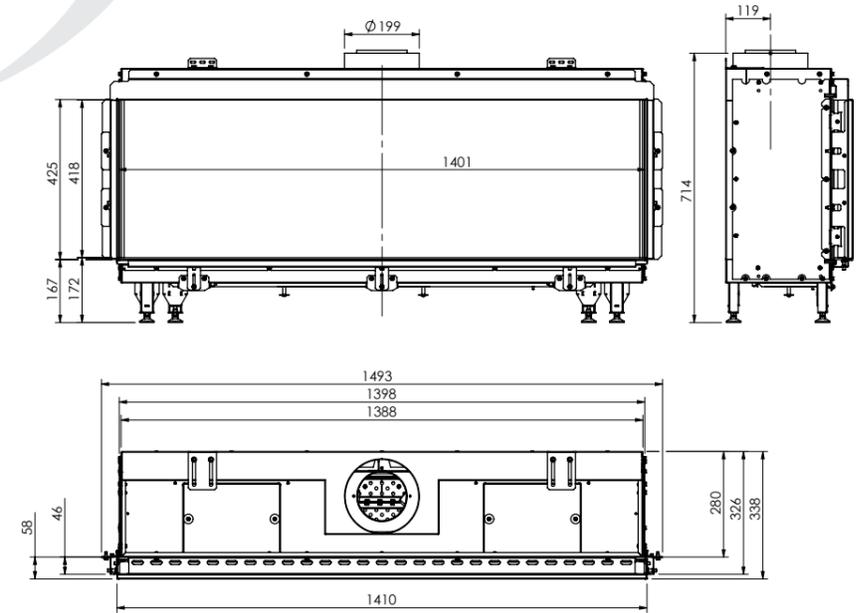

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **140 X 42 CM**




-  Bruciatore Double Burner (2)
 
 - Gas metano G20 (min-max): 2,6 - 7,9 kW
 - Gas GPL G31 (min-max): 2,4 - 9,5 kW
 - Rendimento: 90%
-  Bruciatore Quad Burner (5)
 
 - Gas metano G20 (min-max): 2,2 - 12,9 kW
 - Gas GPL G31 (min-max): 2,2 - 13,3 kW
 - Rendimento: 90%
-  Interni in acciaio nero: Di serie
 Interni in vetro ceramico: Opzionale
-  E-Save: Di serie
 Alimentatore 220 V: Di serie
-  ProControl: Opzionale
 Powerfan: Opzionale
 Vetro AR: Opzionale
-  Canna fumaria: 130/200 mm



 Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

MODORE 185

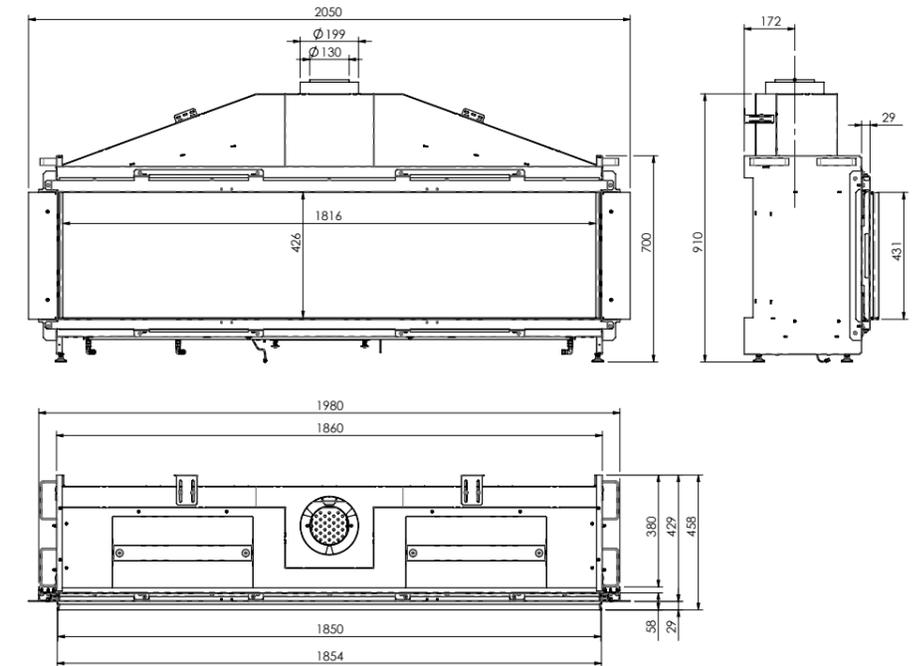

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **182 X 42 CM**




Per tutti i dettagli



	Bruciatore Multi Burner (3)	
	Gas metano G20 (min-max):	3,2 - 16,1 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,7 - 13,7 kW
	Rendimento:	90%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

MODORE 240

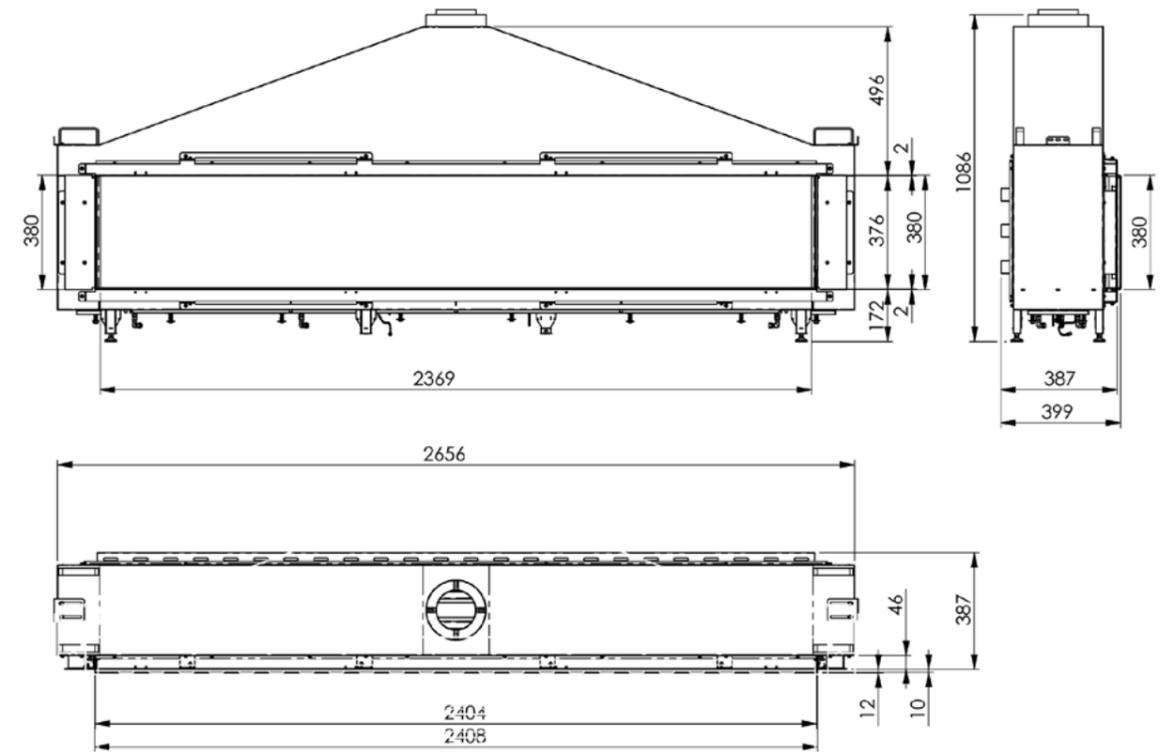

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **240 X 38 CM**



	Bruciatore Multi Burner (3)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	3,5 - 17,6 kW 6,3 - 19 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale N.D.
	Canna fumaria:	130/200 mm




Introduzione

ANGOLARI

Un caminetto ad angolo crea un'atmosfera meravigliosa all'interno di ogni ambiente. L'ampia visuale del focolare a gas con vetro supplementare laterale a destra oppure a sinistra offre una maggior suggestione dovuta alla visione del fuoco da due angolazioni diverse con molteplici soluzioni di installazione così da rappresentare sempre più un complemento d'arredo dal design contemporaneo, oltre che una fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano.



SUMMUM 70 C

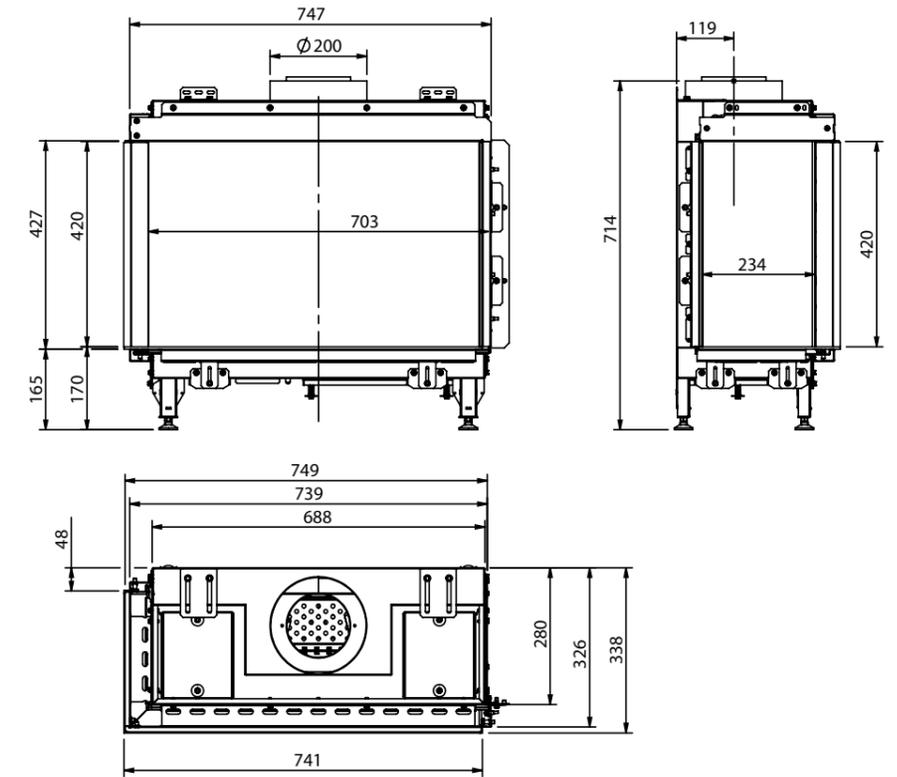


VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **70 X 42 X 23 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner M Led (3)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,6 - 7,6 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,0 - 5,9 kW
	Rendimento:	88%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm
	(possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	

SUMMUM 100 C

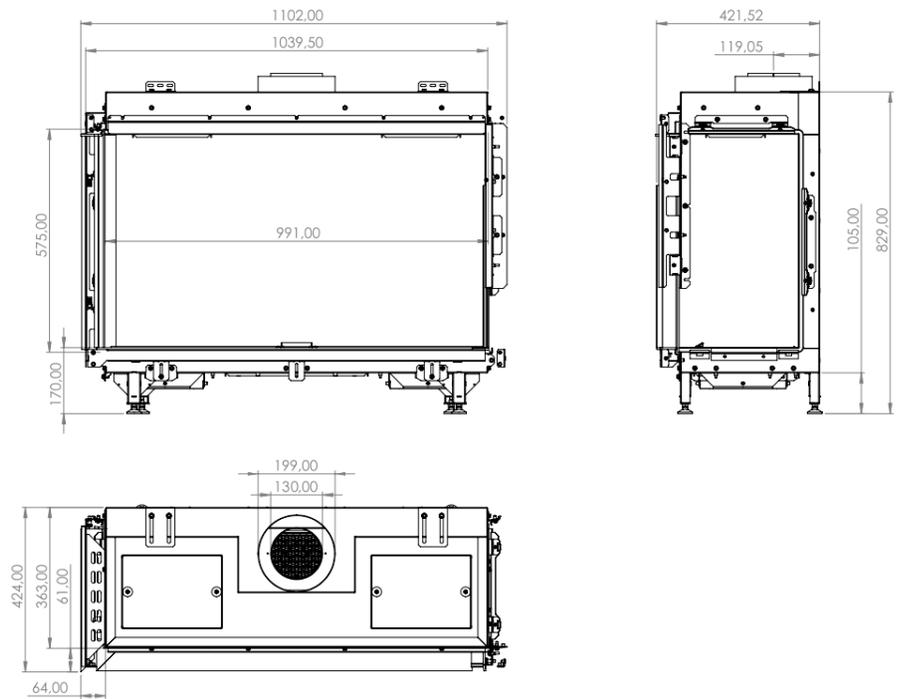

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **100 X 57 X 33 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner M Led (3)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,7 - 10,9 kW 2,9 - 11,5 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

SUMMUM 140 C

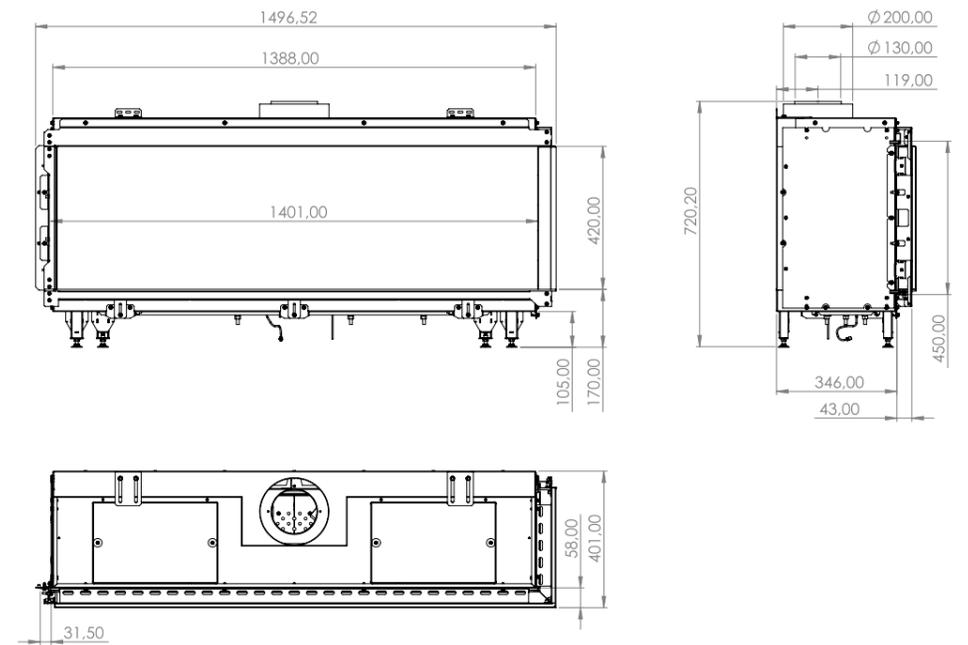

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **140 X 42 X 31 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,2 - 18,2 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 19 kW
	Rendimento:	89%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm
	(possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	

SUMMUM 190 C

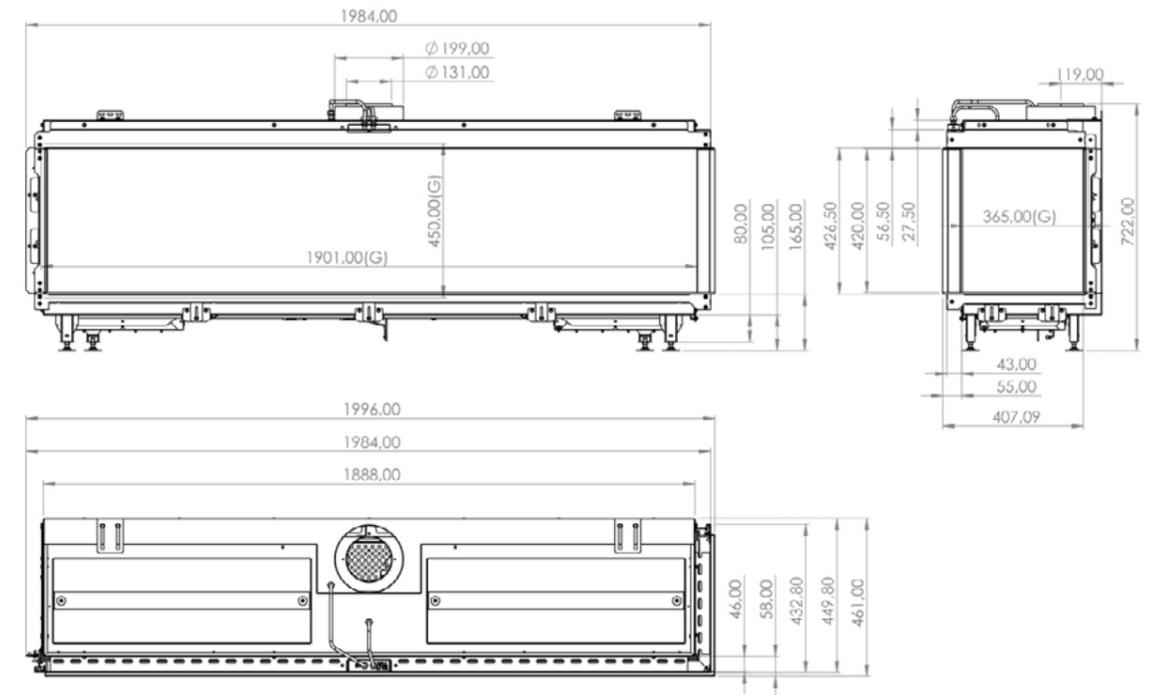


VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **190 X 45 X 36 CM**



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,2 - 18,2 kW 2,2 - 19 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm

BIDORE 100

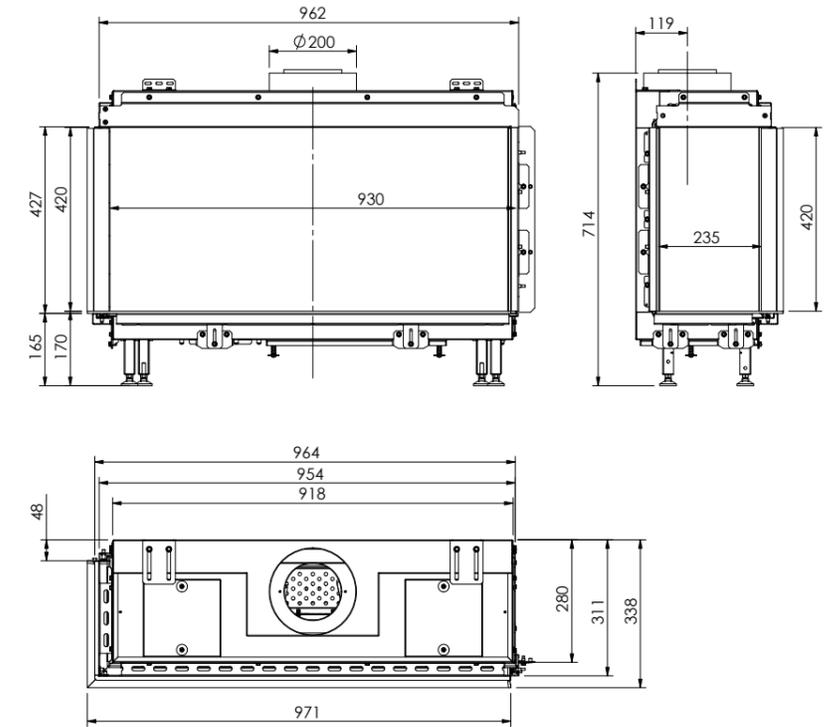

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **93 X 42 X 24 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Single Burner (1)	
	Gas metano G20 (min-max):	3,2 - 9,7 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 6,5 kW
	Rendimento:	83%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm
	(possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	

BIDORE 140

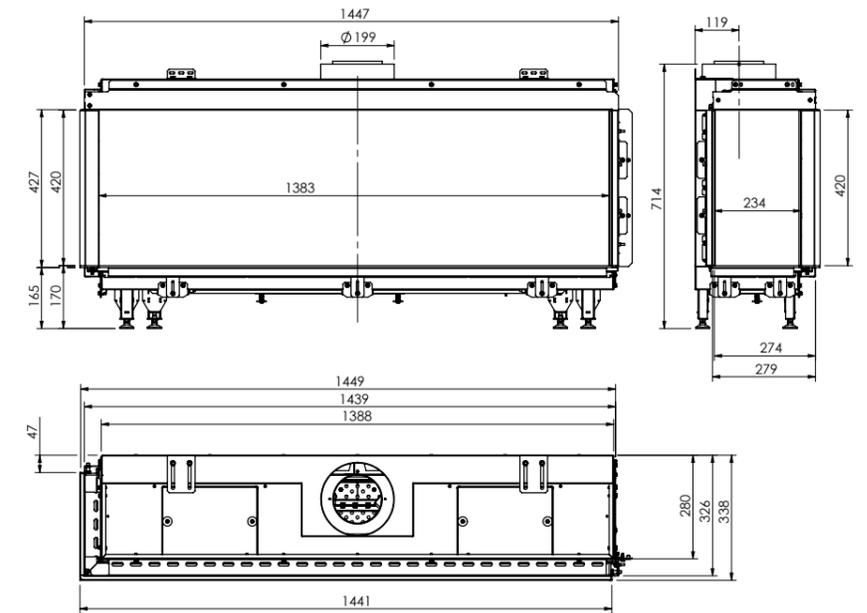

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **140 X 42 X 24 CM**



Qui tutti i dettagli



	Buciatore Double Burner (2)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,6 - 7,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,4 - 9,5 kW
	Rendimento:	90%
	Buciatore Quad Burner (5)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,2 - 12,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 13,3 kW
	Rendimento:	90%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm




Introduzione

TRIFACCIALI

Un caminetto a gas a 3 lati permette di godere della vista del fuoco da diverse angolazioni come un camino aperto, ma in totale sicurezza. Le tre superfici vetrate, composte da una frontale lunga e due laterali corte a destra e a sinistra, rendono questo focolare l'elemento ideale per creare soluzioni di arredo molto creative e dal design contemporaneo, oltre che rappresentare una fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano.




SUMMUM 70 3 S

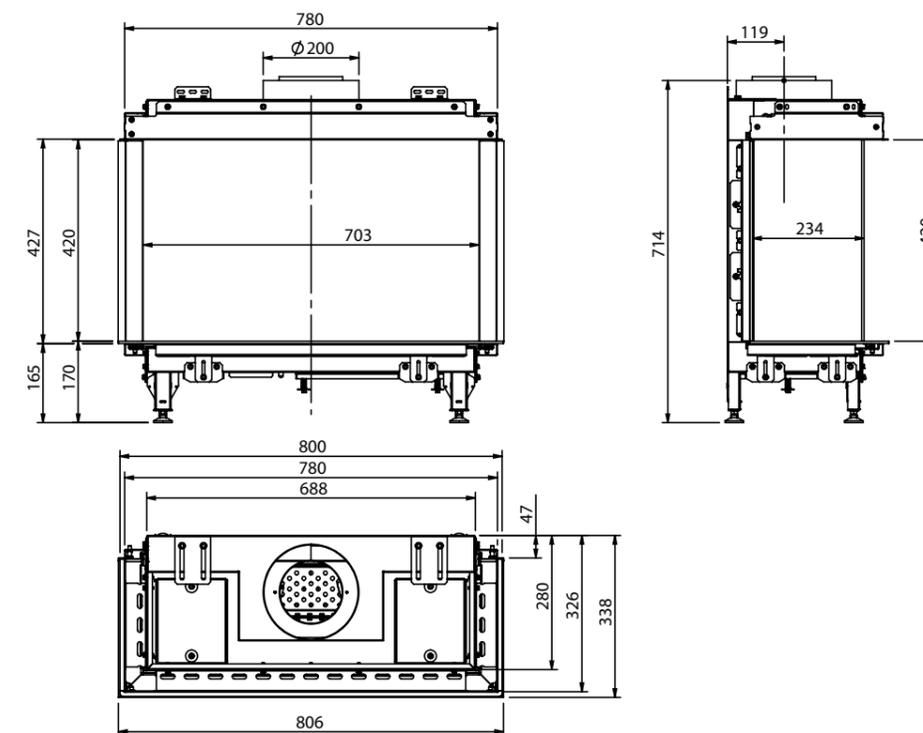


VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **70 X 42 X 24 CM**




	Bruciatore Real Flame Burner M Led (3)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,6 - 7,6 kW 2,0 - 5,9 kW 88%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V:	Di serie Di serie
	ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm

SUMMUM 100 3 S

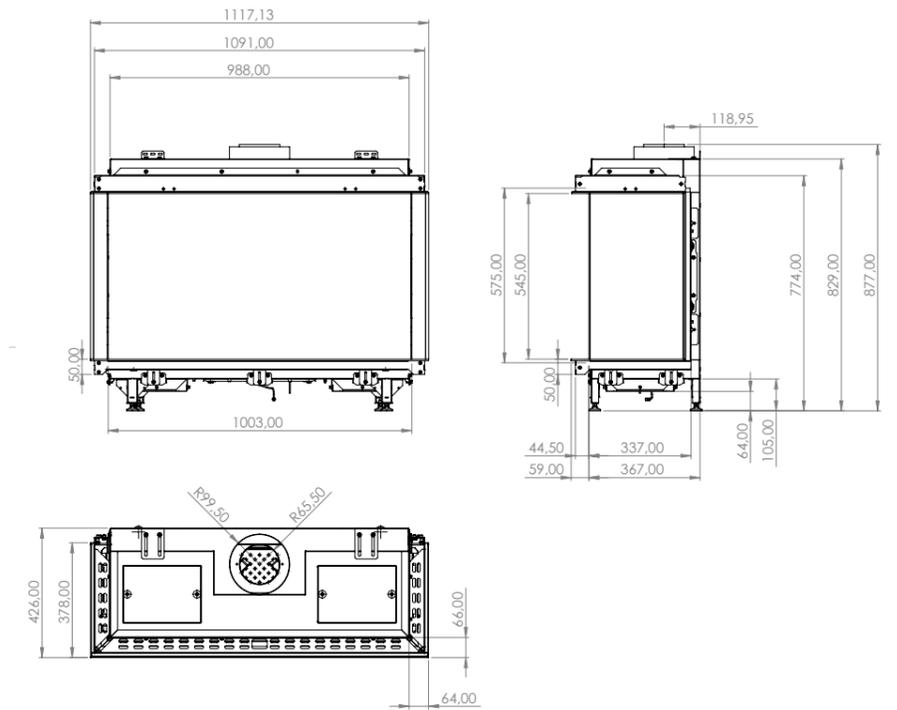

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **100 X 55 X 33 CM**



 Bruciatore Real Flame Burner M Led (3) 


Gas metano G20 (min-max): 2,7 - 10,9 kW
 Gas GPL G31 (min-max): 2,9 - 11,5 kW
 Rendimento: 89%

 Interni in acciaio nero: Di serie
 Interni in vetro ceramico: Opzionale

E-Save: Di serie
 Alimentatore 220 V: Di serie
 ProControl: Opzionale
 Powerfan: Opzionale
 Vetro AR: Opzionale

 Canna fumaria: 130/200 mm

SUMMUM 140 3 S

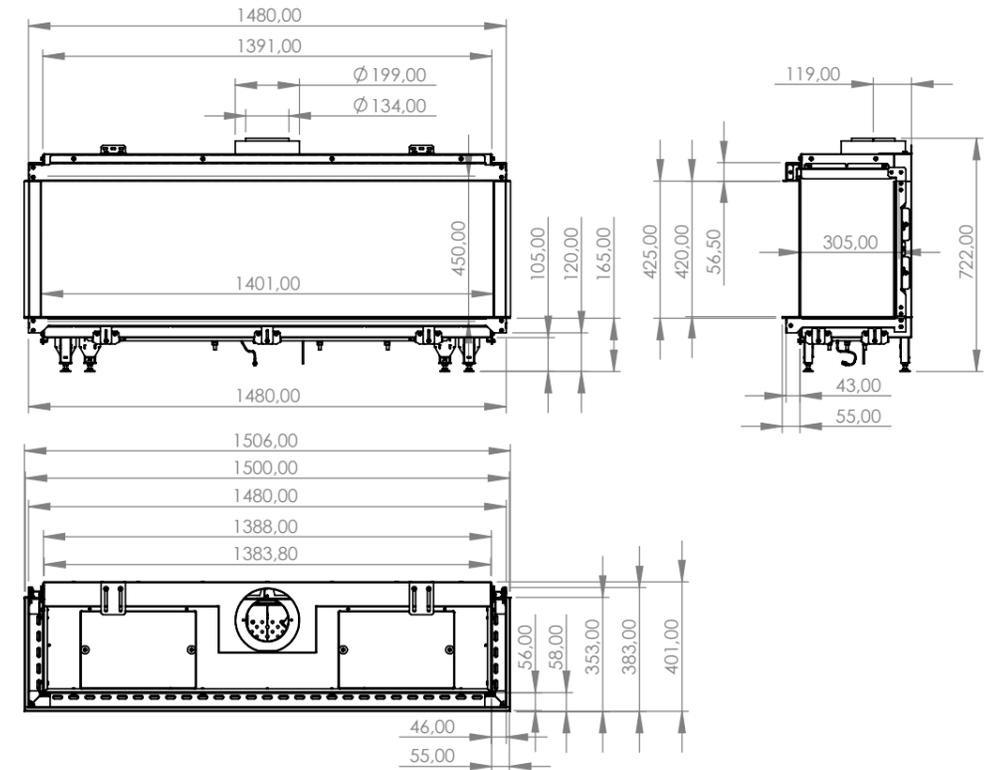


VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **140 X 42 X 31 CM**



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,2 - 18,2 kW 2,2 - 19,0 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm

SUMMUM 190 3 S

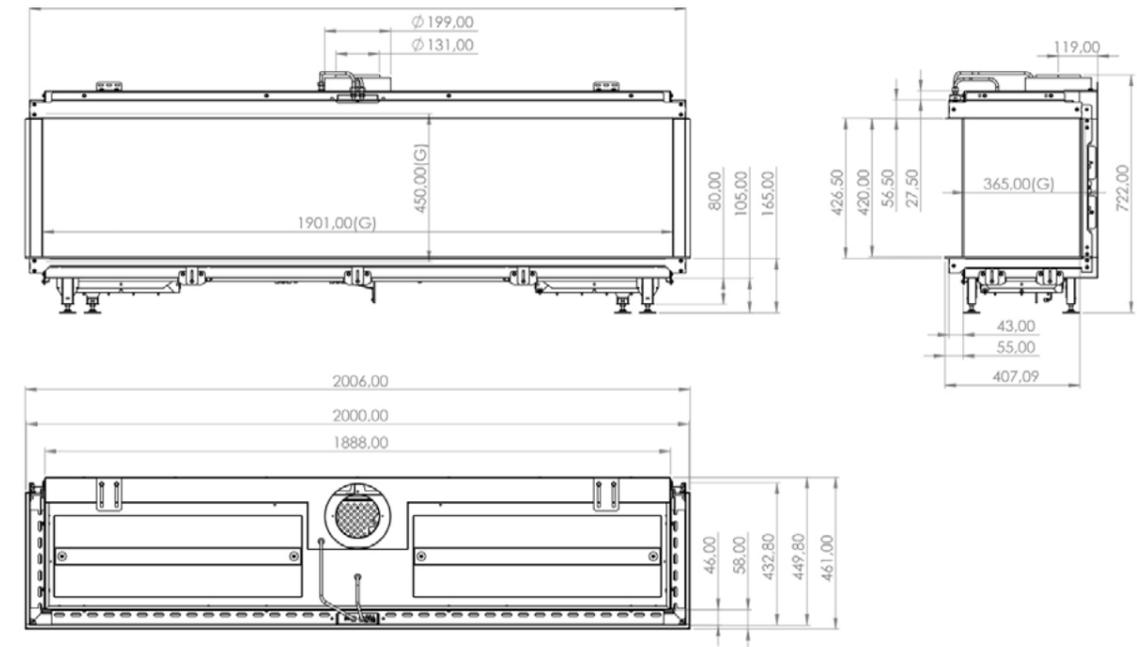

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **190 X 45 X 36 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,2 - 18,2 kW 2,2 - 19,0 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V:	Di serie Di serie
	ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm

TRISORE 100

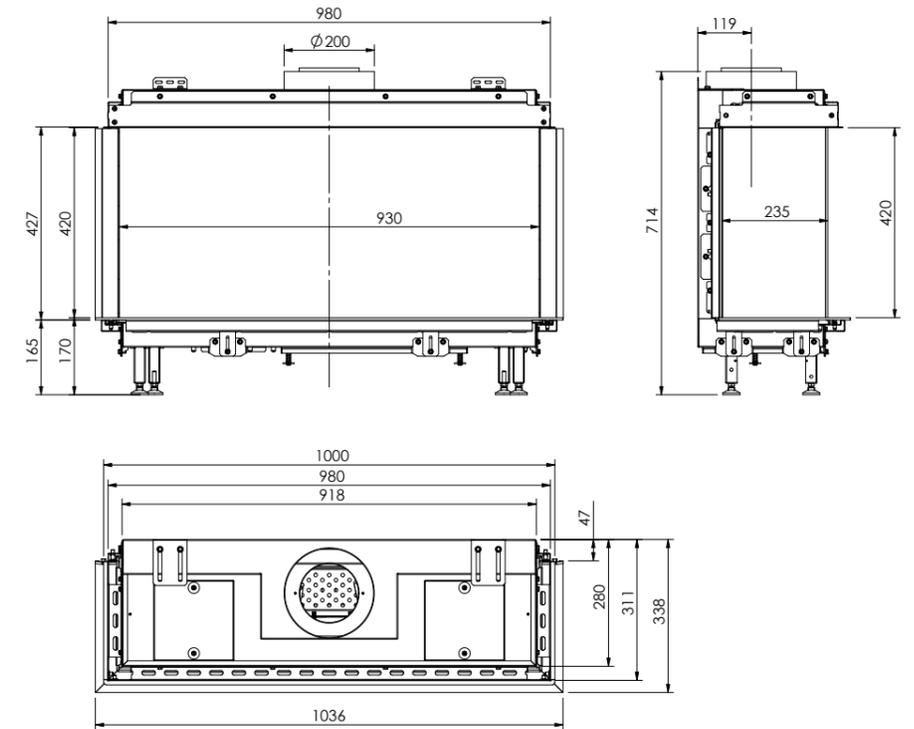


VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **93 X 42 X 24 CM**



	Bruciatore Single Burner (1)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	3,2 - 9,7 kW 2,2 - 6,5 kW 83%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm

TRISORE 140

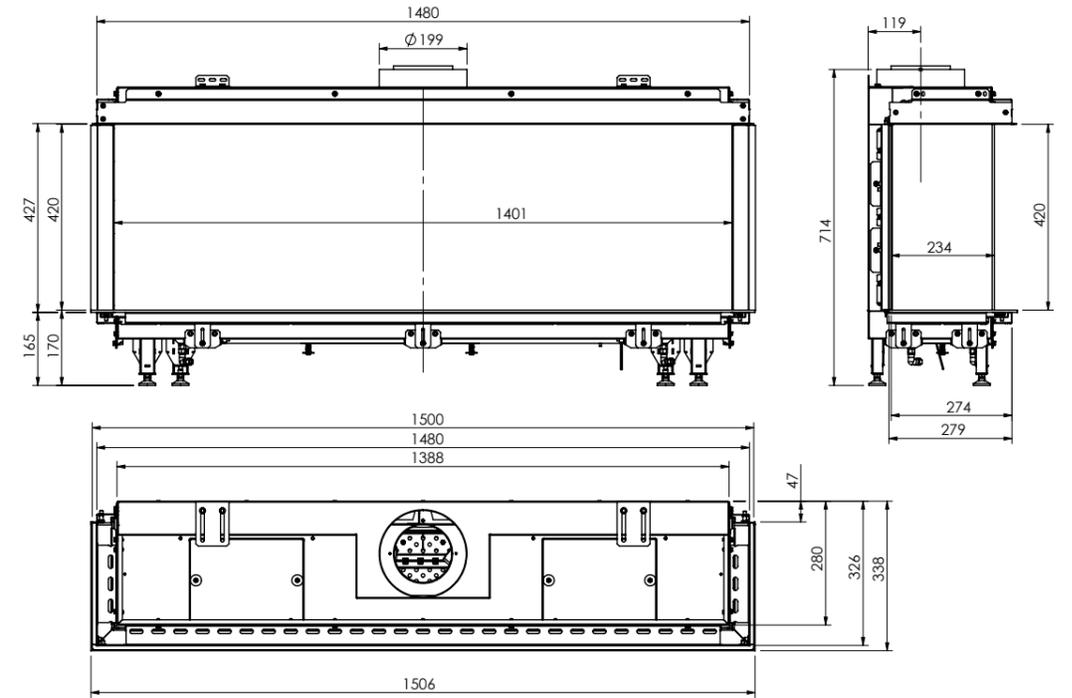

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **140 X 42 X 24 CM**



Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Double Burner (2)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,6 - 7,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,4 - 9,5 kW
	Rendimento:	90%
	Bruciatore Quad Burner (5)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,2 - 12,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 13,3 kW
	Rendimento:	90%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm




Introduzione

BIFACCIALI

Un caminetto a gas con 2 lati vetrati opposti traversanti crea una connessione aperta tra due stanze, permettendo di ammirare un fuoco suggestivo in due ambienti diversi nello stesso momento. Le due superfici vetrate creano un divisorio di fiamme visibili su entrambi i lati rendono questo focolare l'elemento ideale per creare soluzioni con un effetto estetico eccezionale, oltre che rappresentare una fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano.



SKY S T

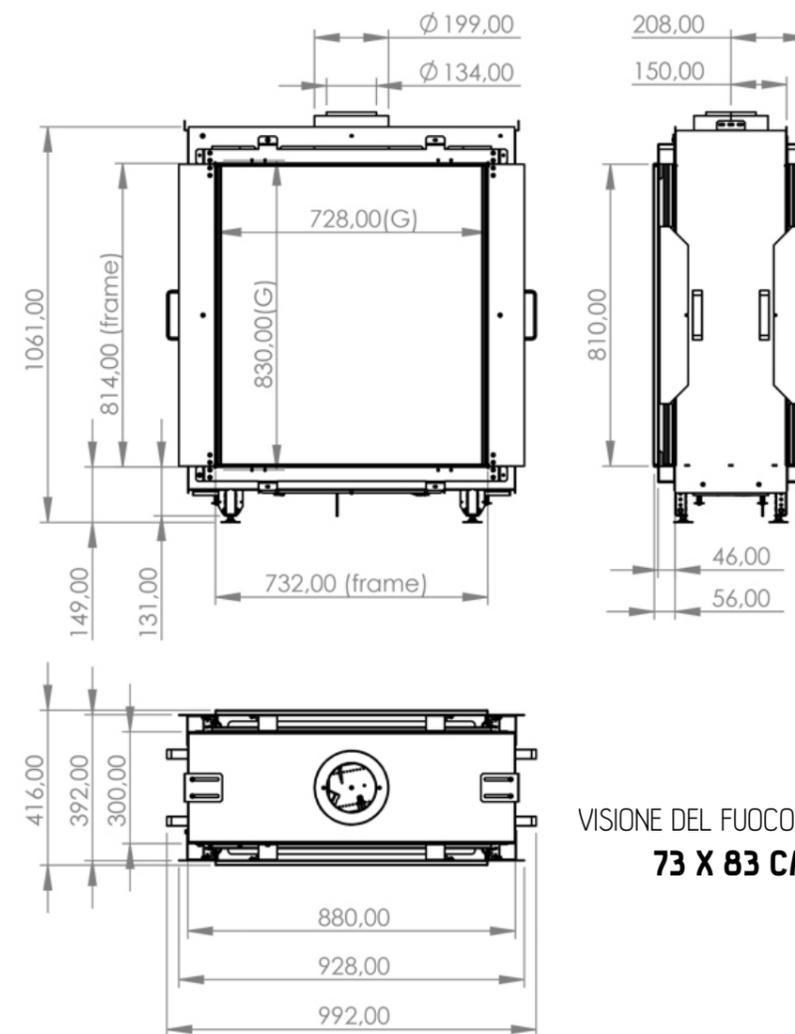

VISIONE DEL FUOCO (L X H):
73 X 83 CM



gas modulo braci led accessorio



biotando



Qui tutti i dettagli



Bruciatore Real Flame Burner M (3)

Gas metano G20 (min-max): 2,5 - 14,5 kW
Gas GPL G31 (min-max): 2,5 - 10,4 kW
Rendimento: 89%



E-Save: Di serie
Alimentatore 220 V: Di serie
ProControl: Opzionale
Powerfan: Opzionale
Vetro AR: Opzionale

Canna fumaria: 130/200 mm


Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SKY M T

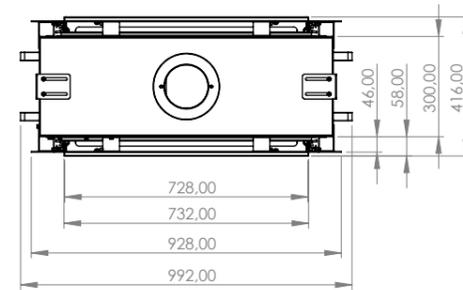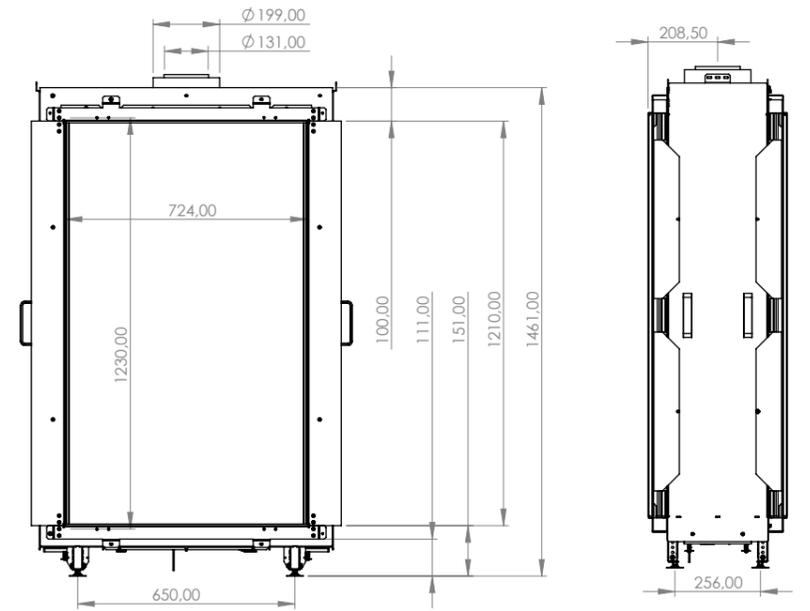

VISIONE DEL FUOCO (L X H):
72 X 123 CM



Qui tutti i dettagli



Bruciatore Real Flame Burner M (3)

Gas metano G20 (min-max): 2,5 - 14,5 kW
Gas GPL G31 (min-max): 2,5 - 10,4 kW
Rendimento: 89%


E-Save: Di serie
Alimentatore 220 V: Di serie
 ProControl: Opzionale
Powerfan: Opzionale
Vetro AR: Opzionale

Canna fumaria: 130/200 mm


Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SKY L T

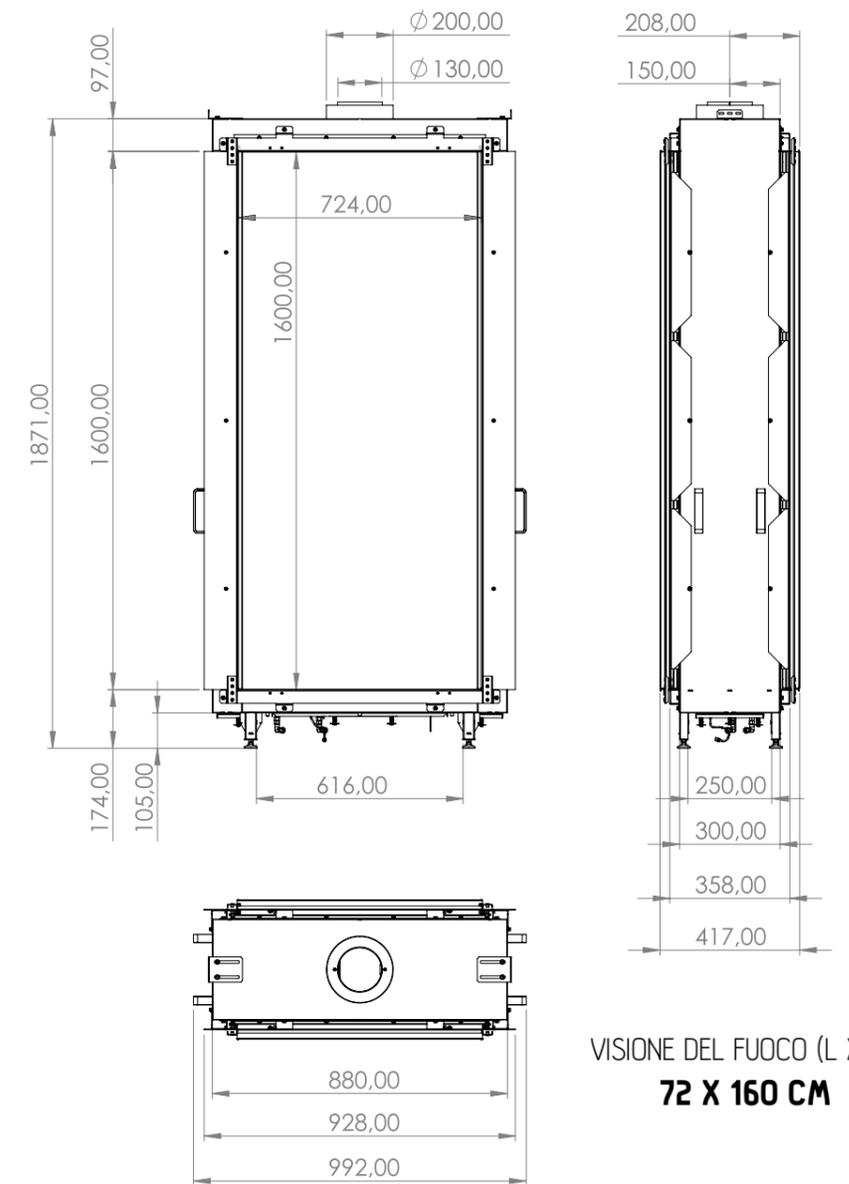

VISIONE DEL FUOCO (L X H):
72 X 160 CM

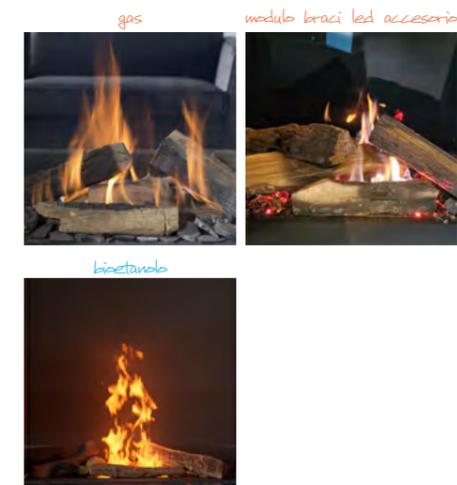


	Bruciatore Real Flame Burner M (3)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,5 - 14,5 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,5 - 10,4 kW
	Rendimento:	90%
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SUMMUM 140 T

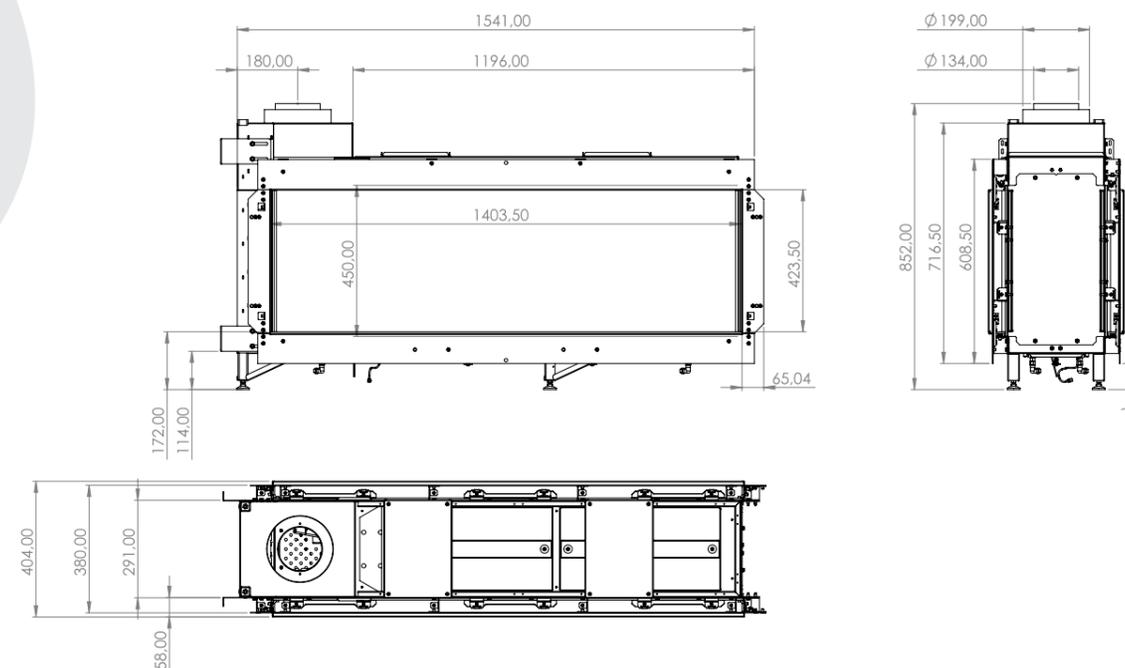

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **140 X 42 CM**



Qui tutti i dettagli



 Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)

 Gas metano G20 (min-max): 2,2 - 18,2 kW
 Gas GPL G31 (min-max): 2,2 - 19,0 kW
 Rendimento: 89%


 Interni in acciaio nero: Di serie
 Interni in vetro ceramico: Opzionale

E-Save: Di serie
 Alimentatore 220 V: Di serie
 ProControl: Opzionale
 Powerfan: Opzionale
 Vetro AR: Opzionale

 Canna fumaria: 130/200 mm
 (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)

 Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

TENORE 140

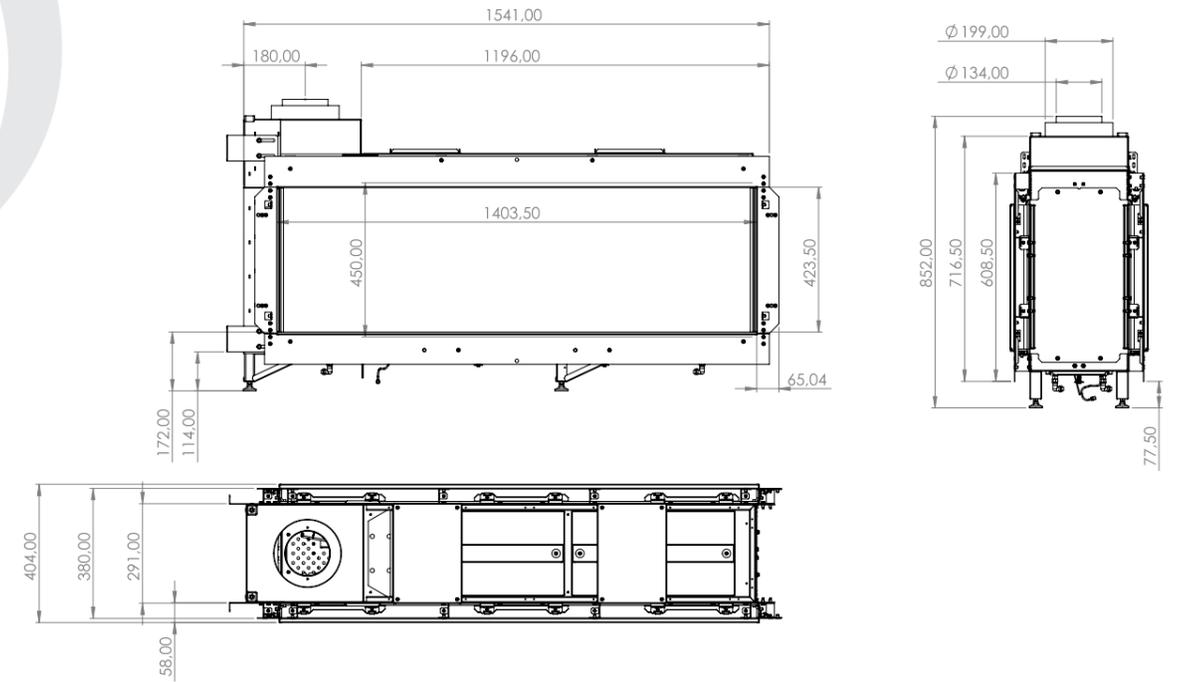

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **140 X 42 CM**




Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Double Burner (2)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,6 - 7,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,4 - 9,5 kW
	Rendimento:	90%
	Bruciatore Quad Burner (5)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,2 - 12,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 13,3 kW
	Rendimento:	90%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

 Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

TENORE 240

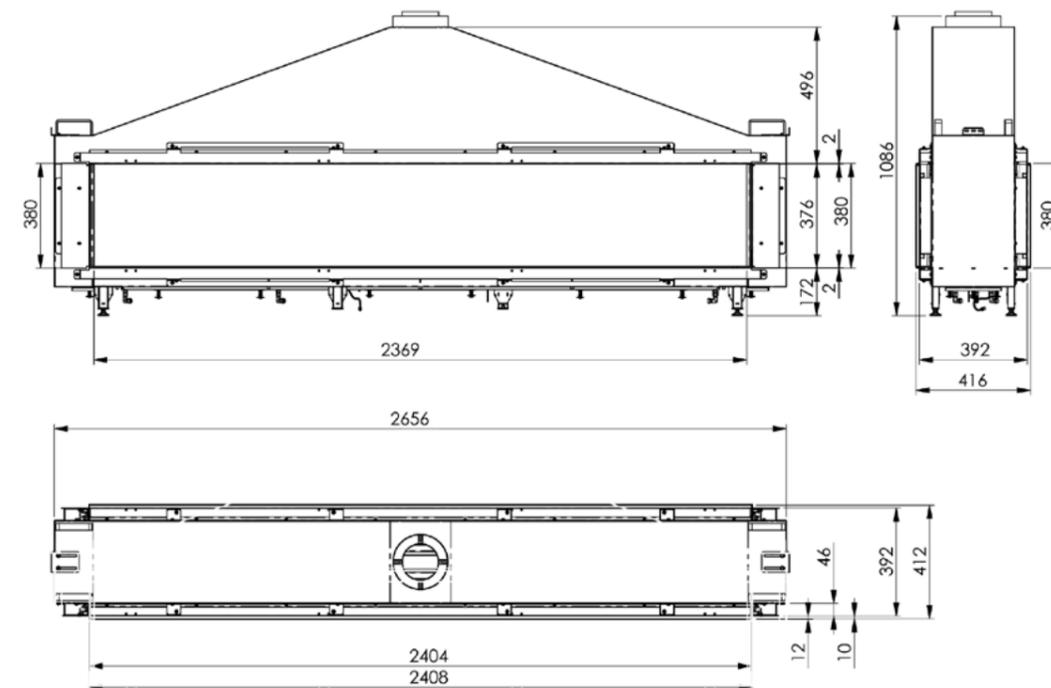

VISIONE DEL FUOCO (L X H): **237 X 38 CM**



Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Multi Burner (3)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	3,5 - 17,6 kW 6,3 - 19,0 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale N.D.
	Canna fumaria:	130/200 mm




Introduzione

PENISOLA



Un caminetto a gas può essere anche un divisorio per ambienti, ed è chiamato anche Room Divider. Composto da 3 lati vetrati, due lunghi opposti e uno corto ortogonale, questo focolare permette di godere della vista del fuoco da diverse angolazioni, ispirando la creatività per dar vita a soluzioni di arredo molto eleganti ed originali, oltre che rappresentare una fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano



SKY S RD

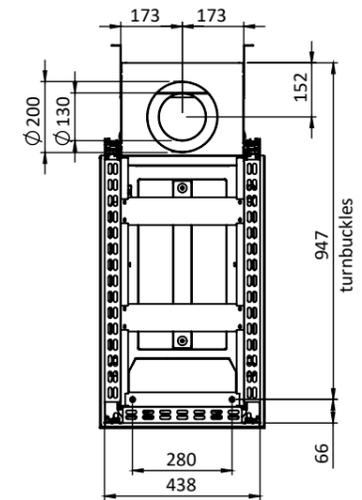

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P):
37 X 80 X 71 CM

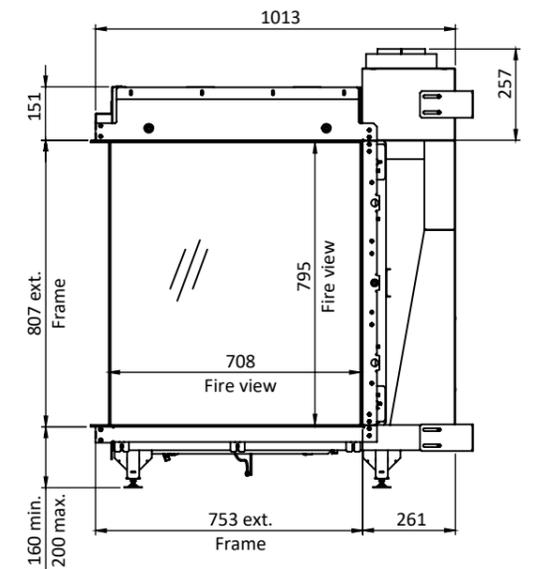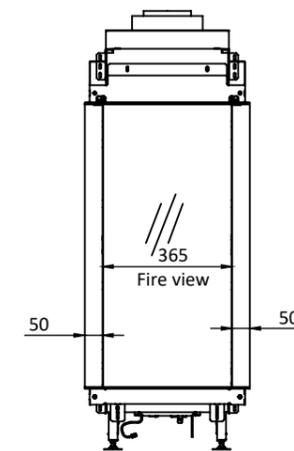

gas



bioetanolo




Per tutti i dettagli



modulo braci led accessorio



 Bruciatore Real Flame Burner M (3) 

Gas metano G20 (min-max): 4,6 - 15,7 kW
Gas GPL G31 (min-max): 4,1 - 12,5 kW
Rendimento: 89%


E-Save: Di serie
Alimentatore 220 V: Di serie
 ProControl: Opzionale
Powerfan: Opzionale
Vetro AR: Opzionale

 Canna fumaria: 130/200 mm



 Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

 Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SKY M RD

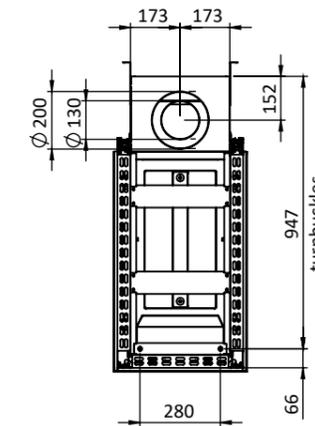

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P):
37 X 120 X 71 CM

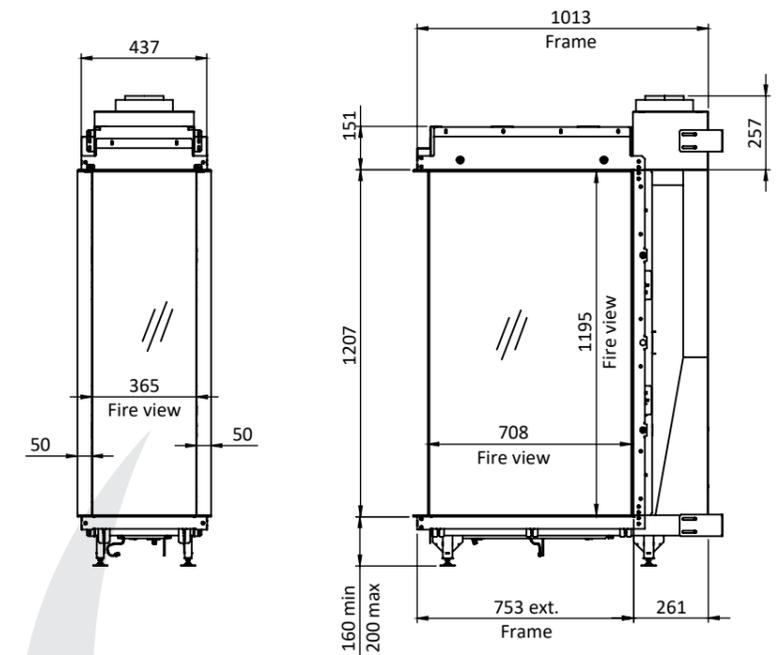



	Bruciatore Real Flame Burner M (3)	
	Gas metano G20 (min-max):	4,6 - 15,7 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	4,1 - 12,5 kW
	Rendimento:	89%
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm

Disponibile nella versione a BIOTANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SKY L RD

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P):
37 X 160 X 71 CM

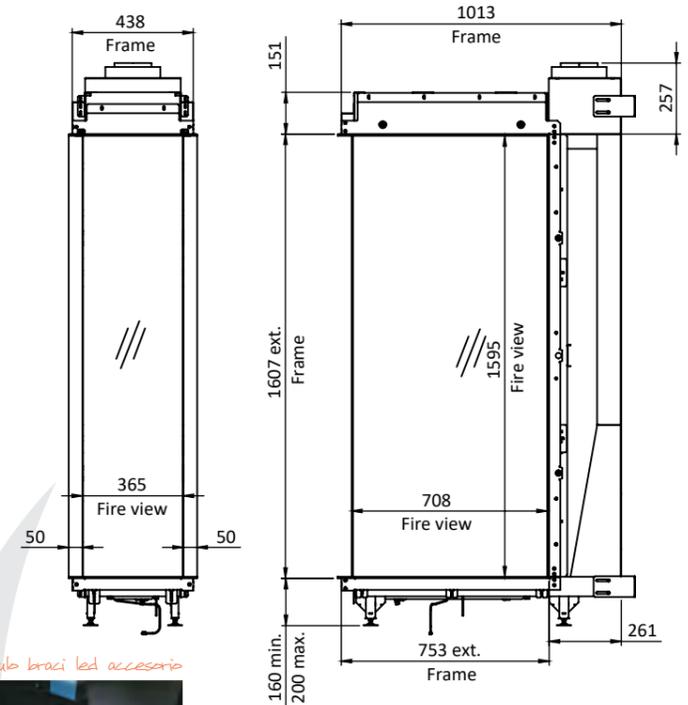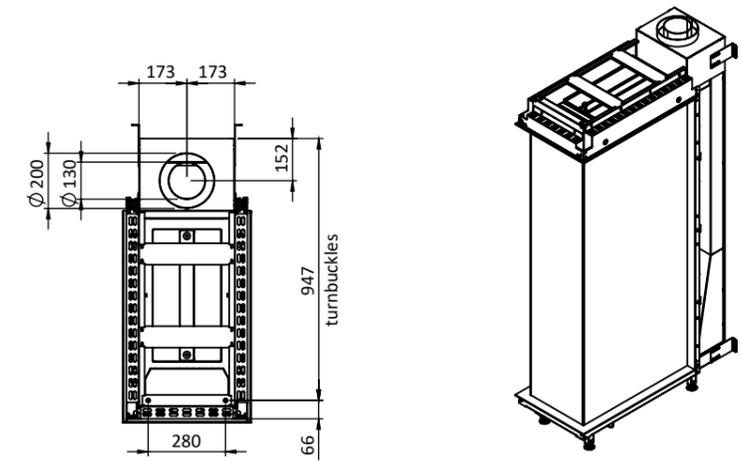

Per tutti i dettagli



Bruciatore Real Flame Burner M (3)

Gas metano G20 (min-max): 4,6 - 15,7 kW
Gas GPL G31 (min-max): 4,1 - 12,5 kW
Rendimento: 89%


E-Save: Di serie
Alimentatore 220 V: Di serie
+ ProControl: Opzionale
Powerfan: Opzionale
Vetro AR: Opzionale

Ø Canna fumaria: 130/200 mm

Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

Disponibile nella versione gas OUTDOOR (vedi pagine 24/25)

SUMMUM 140 RD

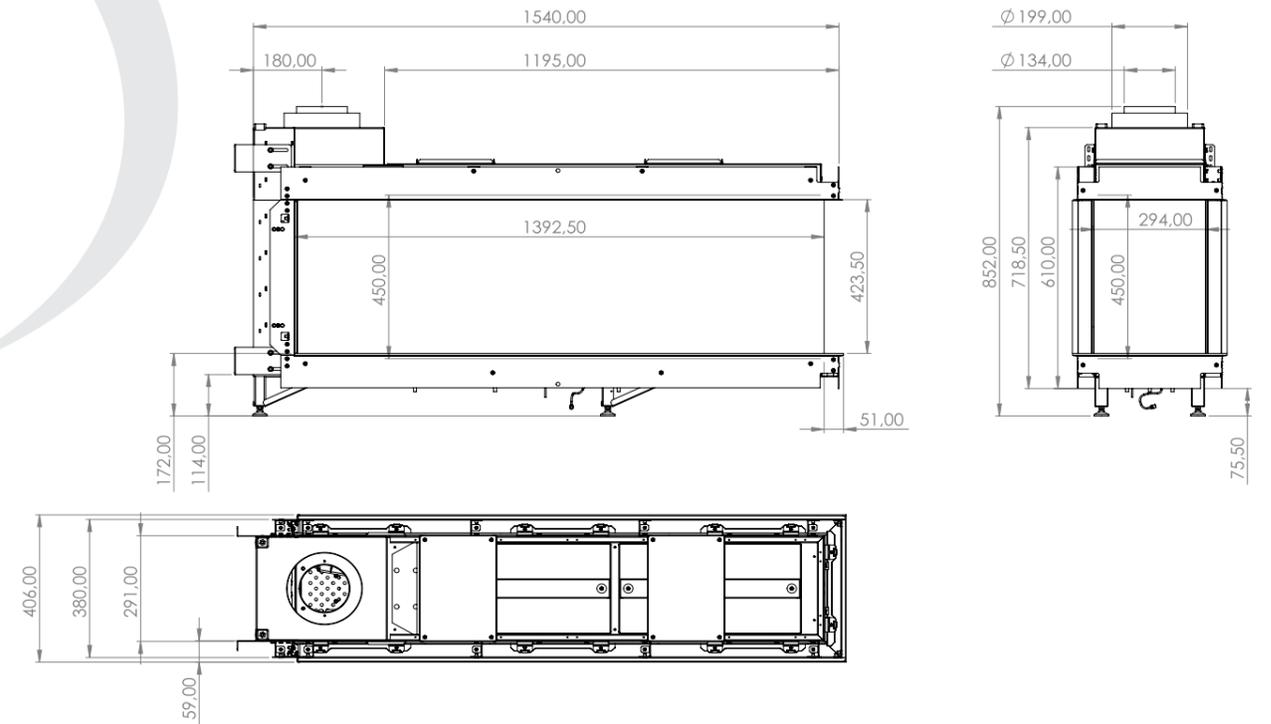


VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **30 X 140 X 42 CM**



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,2 - 18,2 kW 2,2 - 19,0 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	Di serie Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm

LUCIUS 140

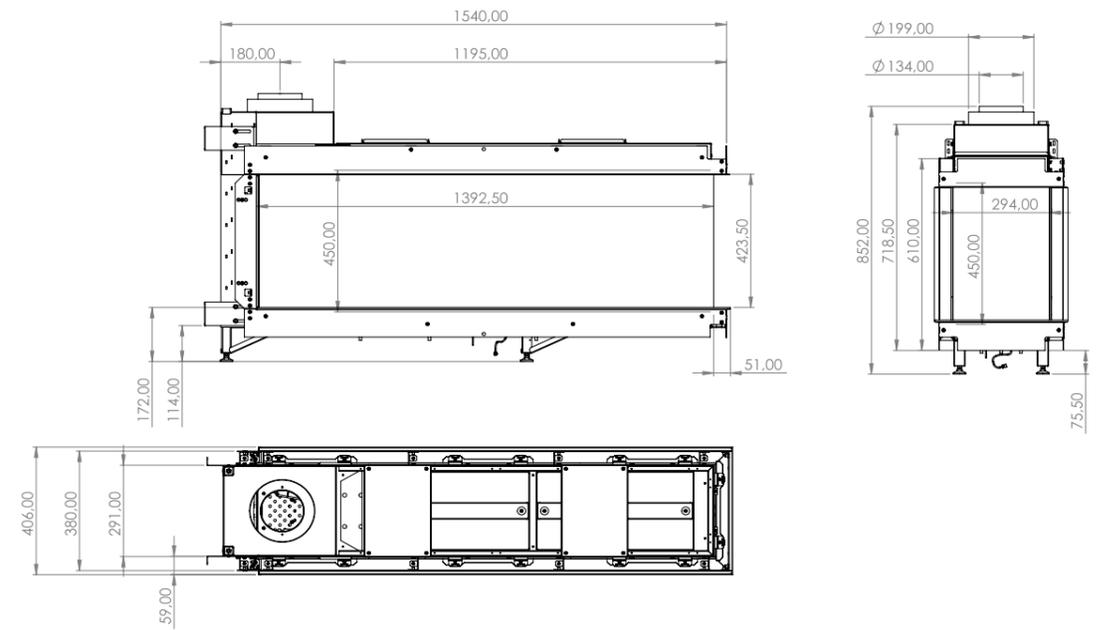

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **30 X 140 X 42 CM**



Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Double Burner (2)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,6 - 7,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,4 - 9,5 kW
	Rendimento:	90%
	Bruciatore Quad Burner (5)	
	Gas metano G20 (min-max):	2,2 - 12,9 kW
	Gas GPL G31 (min-max):	2,2 - 13,3 kW
	Rendimento:	90%
	Interni in acciaio nero:	Di serie
	Interni in vetro ceramico:	Opzionale
	E-Save:	Di serie
	Alimentatore 220 V:	Di serie
	ProControl:	Opzionale
	Powerfan:	Opzionale
	Vetro AR:	Opzionale
	Canna fumaria:	130/200 mm




Introduzione

QUADRIFACCIALE

Un caminetto a gas centrale con 4 superfici vetrate senza montanti rappresenta la soluzione ideale per vivere a 360 gradi il piacere del fuoco. Questo focolare trasmette il suo DNA olandese perché frutto dello sviluppo tecnologico di progettisti appassionati che vivono la luminosità del fuoco come fulcro vitale per ogni ambiente, e come fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano.



SUMMUM 140 Y S

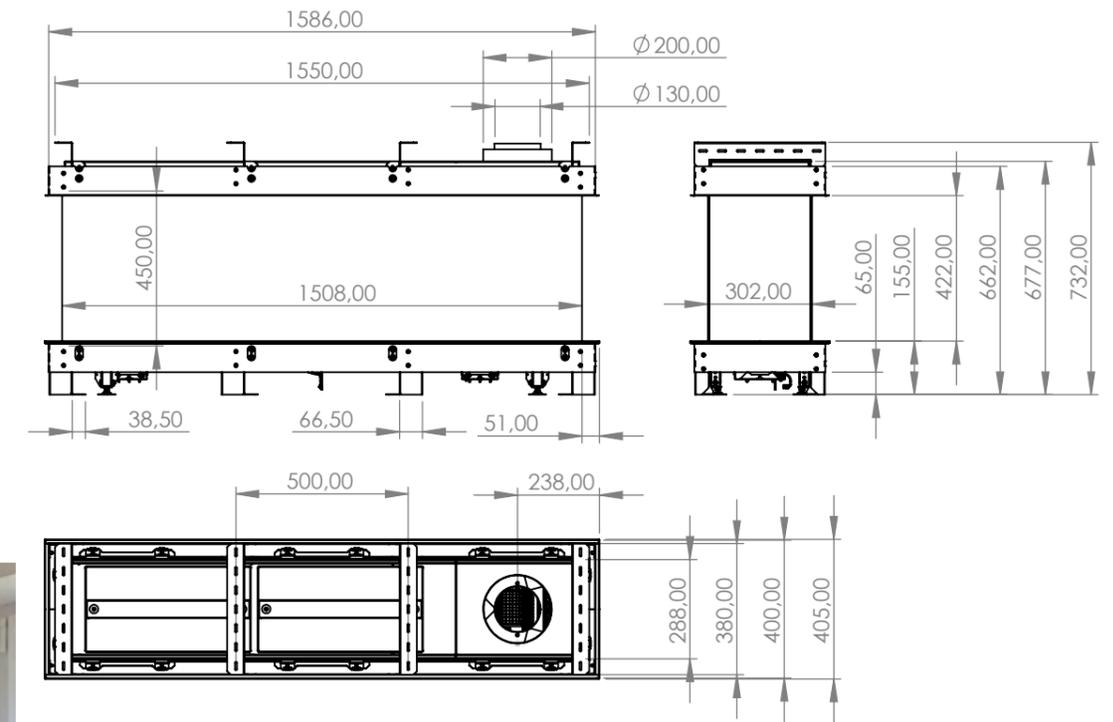

VISIONE DEL FUOCO (L X H X P): **151 X 42 X 30 CM**



Qui tutti i dettagli



	Bruciatore Real Flame Burner L Led (5)	
	Gas metano G20 (min-max): Gas GPL G31 (min-max): Rendimento:	2,2 - 18,2 kW 2,2 - 19,0 kW 89%
	Interni in acciaio nero: Interni in vetro ceramico:	N.D. N.D.
	E-Save: Alimentatore 220 V: ProControl: Powerfan: Vetro AR:	Di serie Di serie Opzionale Opzionale Opzionale
	Canna fumaria: (possibile riduzione a 100/150, previo calcolo)	130/200 mm



Introduzione

STUFA A GAS


La stufa a gas Ovation rappresenta un complemento d'arredo dal design contemporaneo e una fonte di calore utilizzabile in qualsiasi momento della giornata, con bellissime fiamme che si sviluppano su ceppi ceramici realistici di alta qualità decorati a mano.

Funziona con un sistema ermetico a flusso bilanciato di ultima generazione, sicuro, efficiente e dalla massima flessibilità di installazione. E' dotata di telecomando multifunzione termostatico con sistema di controllo E-Save che permette di accendere e spegnere il camino a distanza e di selezionare le differenti configurazioni di funzionamento del bruciatore in base alla temperatura ambiente desiderata ottenendo il più basso consumo di gas, mantenendo fiamme luminose e realistiche anche ad andatura rallentata.

E' possibile controllare la stufa anche con App per smartphone o tablet chiedendo l'applicazione del sistema di controllo globale Procontrol via Wi-Fi con algoritmo per la riduzione del consumo di gas fino al 40%. Inoltre, con l'apposita interfaccia di collegamento, è possibile collegare la stufa a gas anche alla domotica di casa.



OVATION

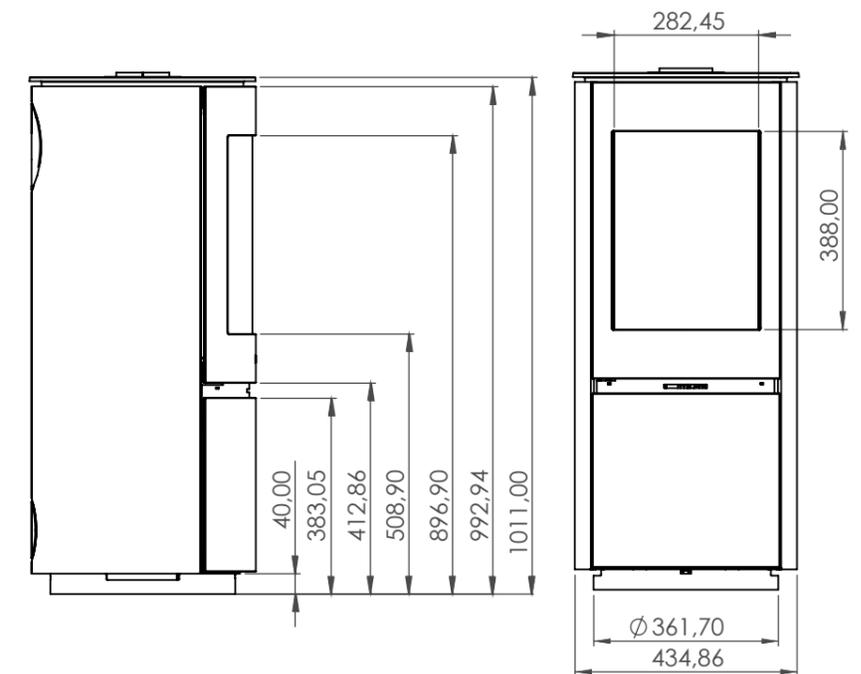

SCARICO FUMI COASSIALE ANCHE POSTERIORE



Bruciatore Real Flame Burner S (3)

Gas metano G20 (min-max): 1,8 - 7,4 kW
 Gas GPL G31 (min-max): 1,6 - 6,8 kW
 Rendimento: 90%

Interni in acciaio nero: Di serie
 Interni in vetro ceramico: Opzionale

E-Save: Di serie
 Alimentatore 220 V: Di serie
 ProControl: Opzionale
 Powerfan: Opzionale

Canna fumaria: 100/150 mm

Disponibile nella versione a BIOETANOLO (vedi pagine 22/23)

STUFE, INSERTI E CAMINI ELETTRICI

senza combustione

Guardare avanti e fare scelte consapevoli, anche quando si tratta di design e tecnologia, è allo stesso tempo la virtù di un consumatore attento e la responsabilità di un produttore innovativo.

Element 4 è in prima linea nel mondo dei caminetti, inserti e stufe elettrici, con una gamma in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di design e realismo, facile da installare in qualsiasi luogo e senza canna fumaria.

I nostri prodotti elettrici si distinguono per la capacità di riscaldamento, i ceppi sorprendentemente realistici, la grande superficie vetrata quasi invisibile e la più recente tecnologia LED Ultra HD che crea un'immagine di fiamma profonda, ricca e tremolante, con un realistico effetto braci.

Sfoglia il catalogo




Guarda il video



TECNOLOGIA FUOCO LED



TECNOLOGIA LED ULTRA HD

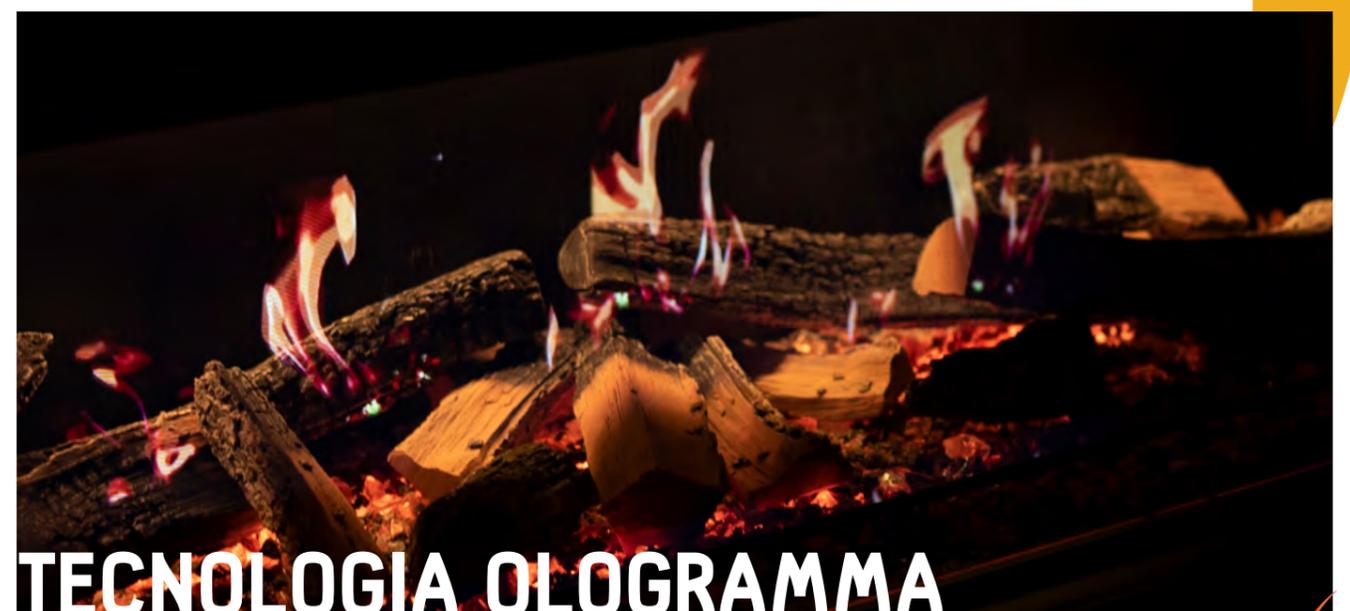

TECNOLOGIA OLOGRAMMA



ELEMENT 4

PRODOTTO DISTRIBUITO IN ITALIA DA



ZETA
LINEA

COMMERCIALE@ZETALINEA.IT

TEL. 0425/52112

WWW.ZETALINEA.IT

EDIZIONE **APRILE 2024**
CONSULTARE IL SITO **WWW.ZETALINEA.IT** PER LA PANORAMICA
AGGIORNATA DELLA GAMMA PRODOTTI